

T-REV α システム取付ガイド

2017. 7. 18



この度は


製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

●本製品の取付にあたっては、この取扱説明書をお読みのうえ、正しく行ってください。

【商品名】 T-REV α システム 【GSX250R】

＜構成部品＞


※仕様変更により写真と内容が異なる場合がございます。使用に関しては問題ありませんのでご了承ください。

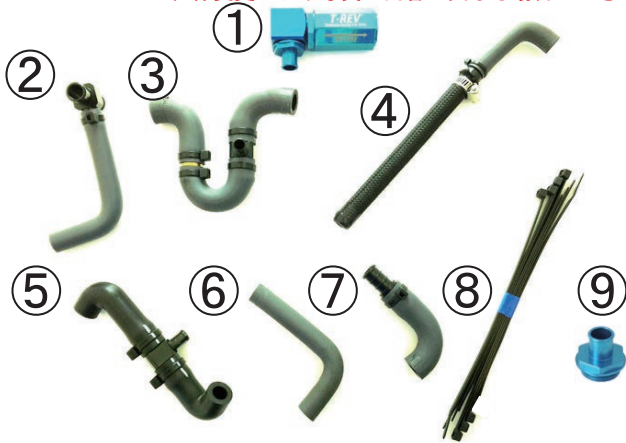

①	T-REV 0.07mm	1
②	キットホース①(ジョイント 13x13x8.5)	1
③	キットホース②(ジョイントφ12xφ3 3WAY ジョイント 13x13x8.5)	1
④	キットホース③(メッシュホース 150mm)	1
⑤	キットホース④(ジョイント 13x13x8.5)	1
⑥	Lホース①	1
⑦	Lホース②	1
⑧	タイラップ	7
⑨	スリーブφ12	1

①	ホースバンド (10-16)	1
②	ホースバンド (13-20)	5
③	Bステア	1
④	3WAY ジョイント 9x9x9	1
⑤	M6 フランジボルト 20mm	1
⑥	M6 フランジナット	1
⑦	Lステア 2020	1
⑧	M6 カラー 10mm	1

※シールテープを使用します。
ご用意ください。

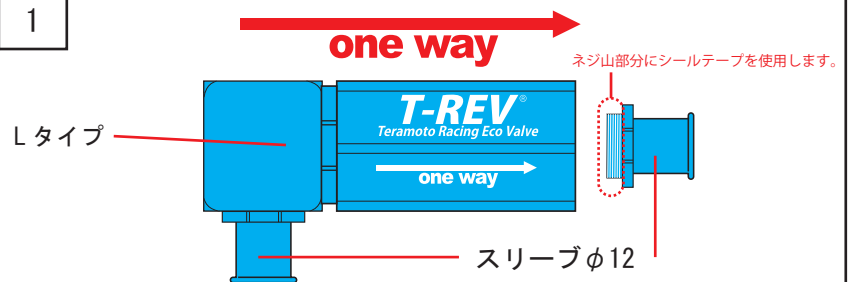

T-REV 本体のメンテナンスは必要です。

1年 or 10,000km で点検清掃、2年 or 20,000km でのフルオーバーホールを推奨します。



T-REV
フルオーバーホールキット
0.07-018
シム厚：0.07mm
品番：3041-018
¥6,000 (税別)