

α システムキット取付ガイド

2017. 7. 18



この度は


製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

●本製品の取付にあたっては、この取扱説明書をお読みのうえ、正しく行ってください。

【商品名】 αシステムキット 【GSX250R】

＜構成部品＞

※仕様変更により写真と内容が異なる場合がございます。使用に関しては問題ありませんのでご了承ください。

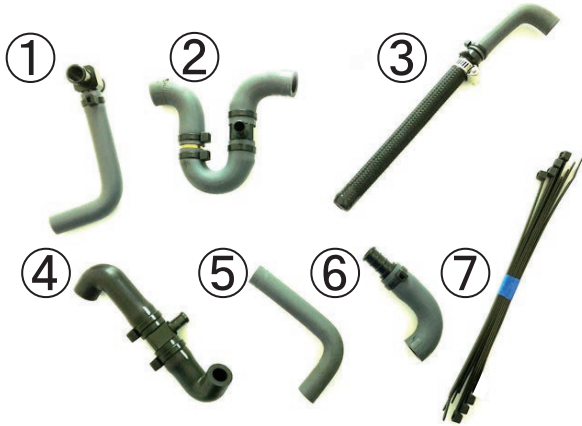


①	キットホース①(ジョイント 13x13x8.5)	1
②	キットホース②(ジョイントφ12xφ3 3WAY ジョイント 13x13x8.5)	1
③	キットホース③(メッシュホース 150mm)	1
④	キットホース④(ジョイント 13x13x8.5)	1
⑤	Lホース①	1
⑥	Lホース②	1
⑦	タイラップ	7

※シールテープを使用します。ご用意ください。

①	ホースバンド (10-16)	1
②	ホースバンド (13-20)	3
③	Bステア	1
④	3WAY ジョイント 9x9x9	1
⑤	M6 フランジボルト 20mm	1
⑥	M6 フランジナット	1
⑦	Lステア 2020	1
⑧	M6 カラー 10mm	1

※T-REV 付属のホースバンドも使用します。

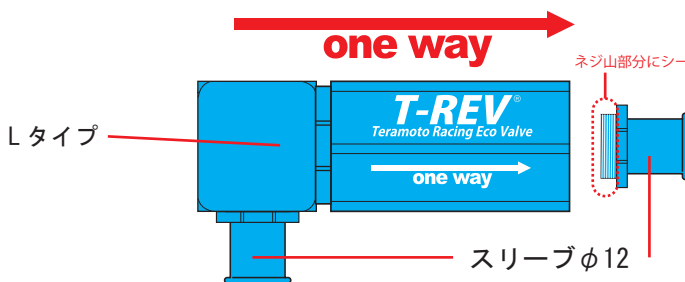

※OUT側スリーブはBステアに固定する為に外しておきます。
別途お買い求めのLタイプジョイントをT-REV IN側に取り付けてください。

T-REV 本体のメンテナンスは必要です。

1年 or 10,000km で点検清掃、2年 or 20,000km でのフルオーバーホールを推奨します。



T-REV
フルオーバーホールキット
0.07-018
シム厚：0.07mm
品番：3041-018
¥6,000 (税別)