


この度は  製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

●本製品の取付にあたっては、この取扱説明書をお読みのうえ、正しく行ってください。

【適合車種】 CYGNUS X / CYGNUS X SR 16-19

〈分解箇所〉


①




下記のパーツを外します。

①シートボックス


〈ハーネス説明〉

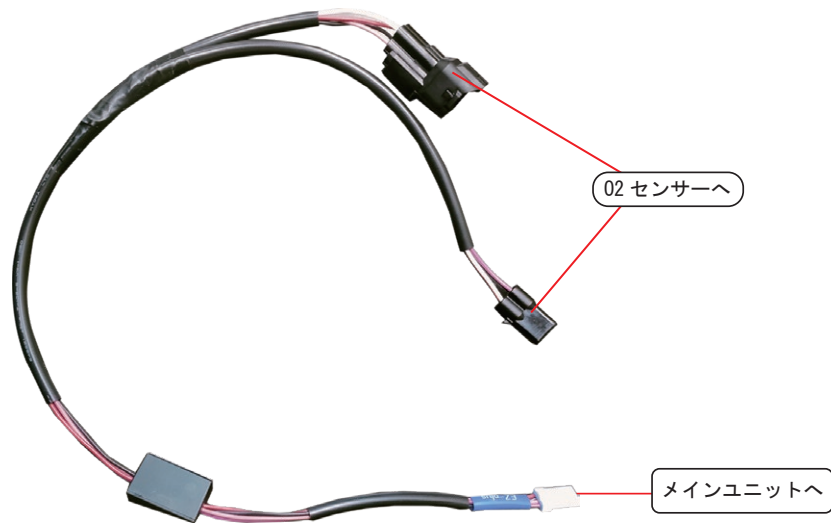

【バッテリーを外してから配線作業を行ってください】

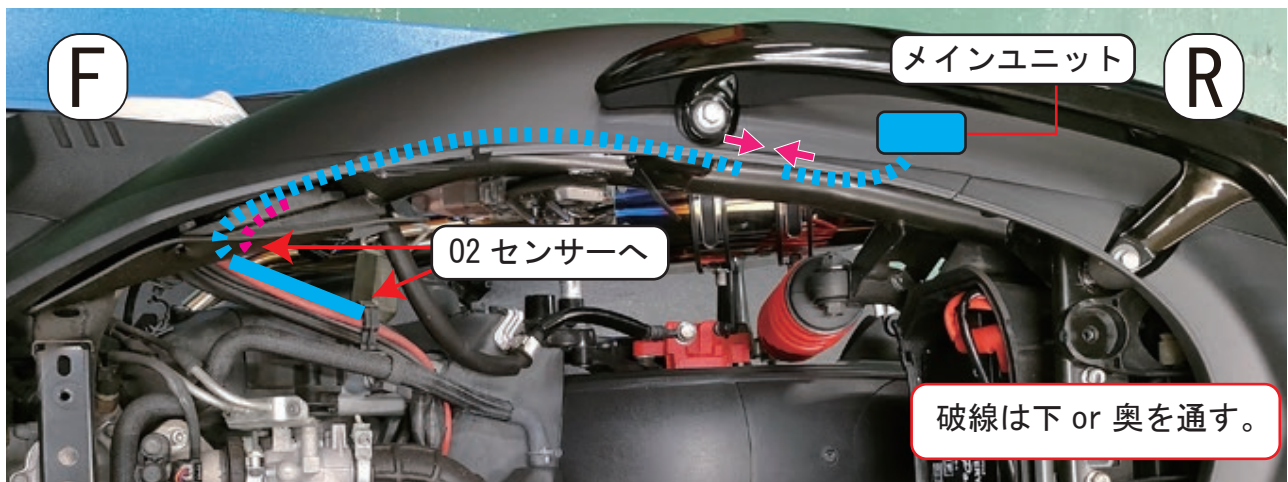


02 センサーのカプラーに割り込ませます。

この度は  製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。





●本製品の取付にあたっては、この取扱説明書をお読みのうえ、正しく行ってください。

【適合車種】 CYGNUS X / CYGNUS X SR 16-19


＜取付手順＞

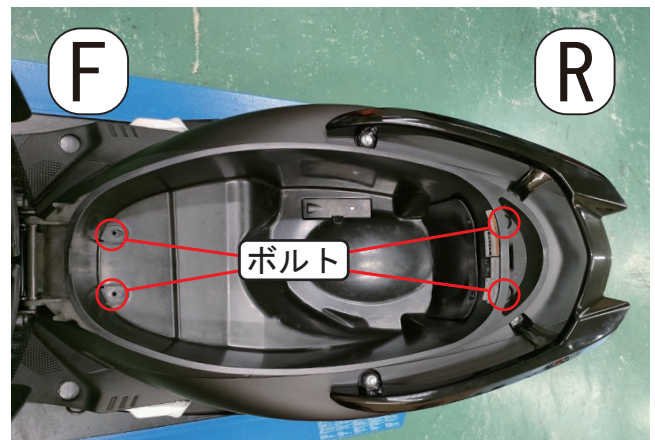


シートを開け、ボルトを外し、ボックスを外します。

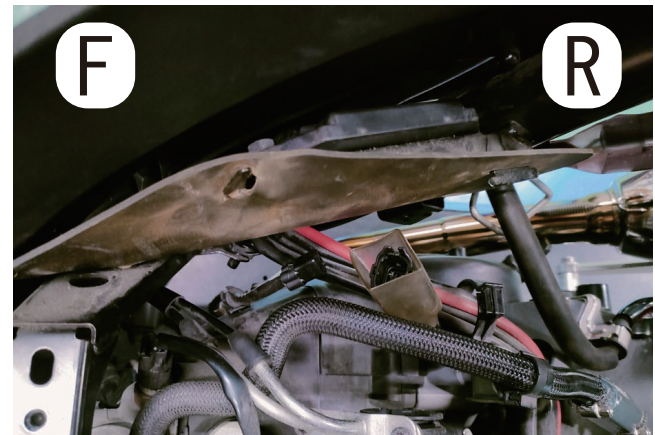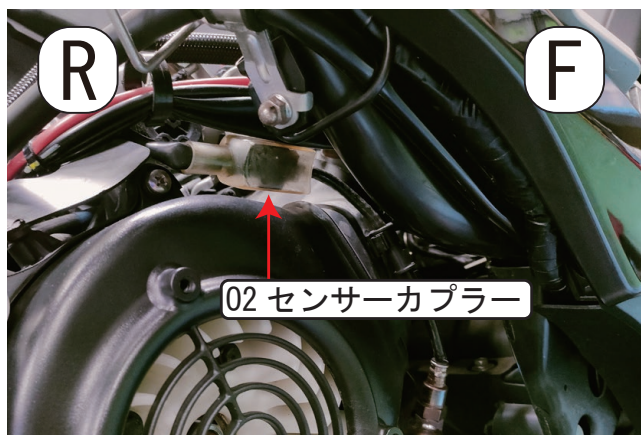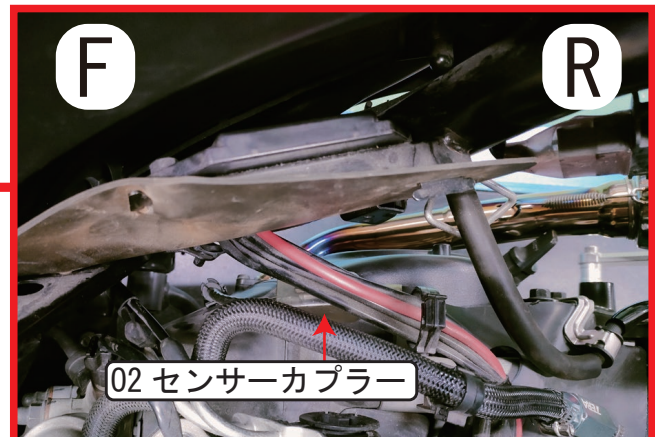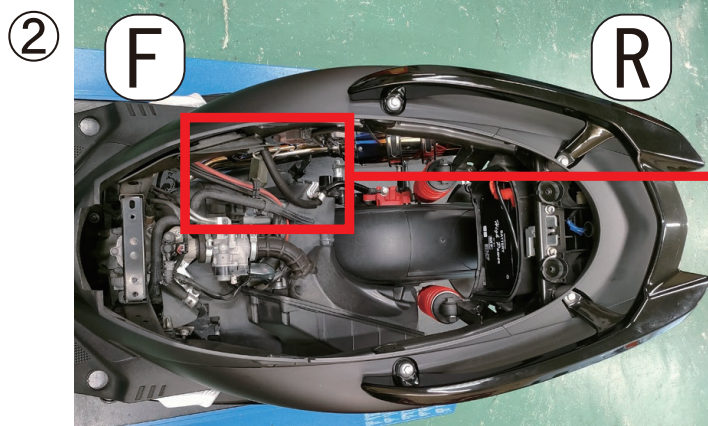

ロックを上を持ち上げながら
カプラーを抜きます。



02センサーカプラーを外します。


この度は  製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

●本製品の取付にあたっては、この取扱説明書をお読みのうえ、正しく行ってください。

【適合車種】 CYGNUS X / CYGNUS X SR 16-19


＜取付手順＞

③

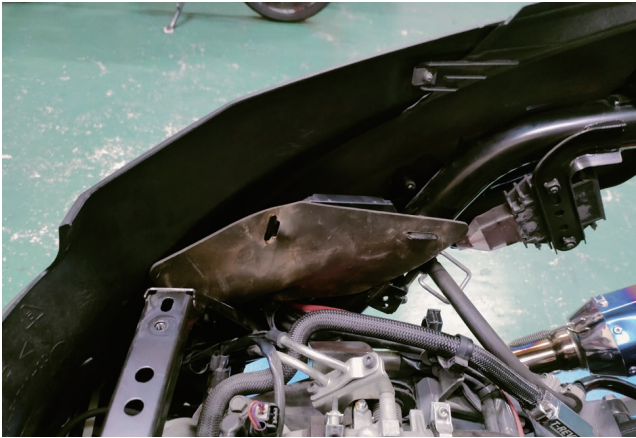


ゴムカバーを開きます。

④

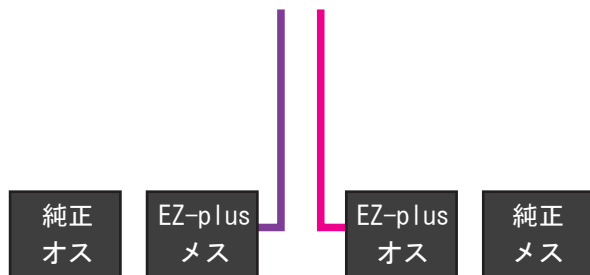

EZ-plus O2センサーのカプラーを車体側のO2センサーカプラーに割り込ませ、ハーネスを取り回します。


この度は  製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

●本製品の取付にあたっては、この取扱説明書をお読みのうえ、正しく行ってください。

【適合車種】 CYGNUS X / CYGNUS X SR 16-19

< 取付手順 >

⑤

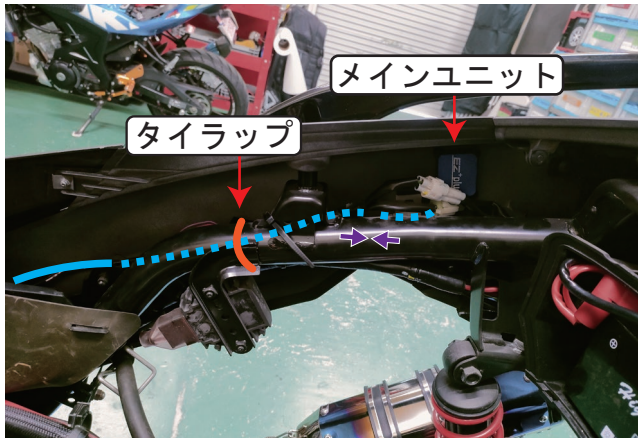

メインユニットとハーネスを接続。マジックテープを使用し、サイドカウル裏側に固定します。
タイラップで固定します。外した部品を組み完成です。

●本製品の取付にあたっては、この取扱説明書を良くお読みのうえ、正しく行ってください。

この取扱説明書では安全にご利用いただくために、特にお守りいただきたいことを次のマークで示しています。



警告 この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡又は重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

●取付作業には専門知識を持った業者などが行ってください。



注意 この表示を無視して誤った取扱いをすると人に障害を負う可能性が想定される内容および物的障害のみ発生が想定される内容を示しています。

- サービスマニュアルをご用意ください。
- 異常を感じた場合は直ちに使用をやめて、お買い上げの販売店や当社までご相談ください。
- 電気部品ですので、無理に配線を引っ張ったりしますと断線の恐れがあります。

・取付の際の事故等は一切責任を負いかねますので予めご了承願います。
・商品には万全を期しておりますが、万が一不良品等がございましたら、お手数ですが販売店へご連絡ください。
ただし、商品到着後一週間以上経過した商品、すでに装着された商品に関しまして対応をしかねますので予めご了承ください。



株式会社 寺本自動車商会
大阪府大東市諸福 8-4-22
TEL072-875-8088



この度は

製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

●本製品の取付にあたっては、この取扱説明書をお読みのうえ、正しく行ってください。



【商品名】 EZ+plus

< 補正量変更について >

EZ+plus は、O2 センサーからの情報を受け、燃料補正を行う純正のシステムの範囲内で、補正量を増やします。また、下記の方法で補正量を変更する事が可能です。

※注意※

スロットル開度約 90%以上・急開時には、全ての設定で効果が無くノーマル状態と同じになります。

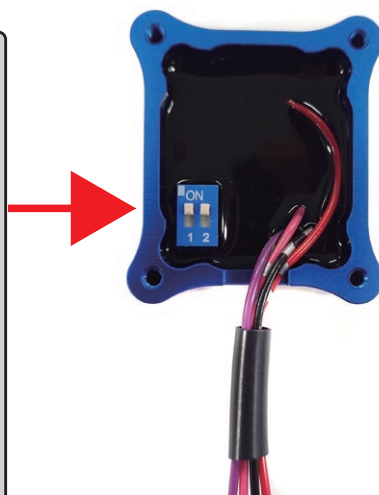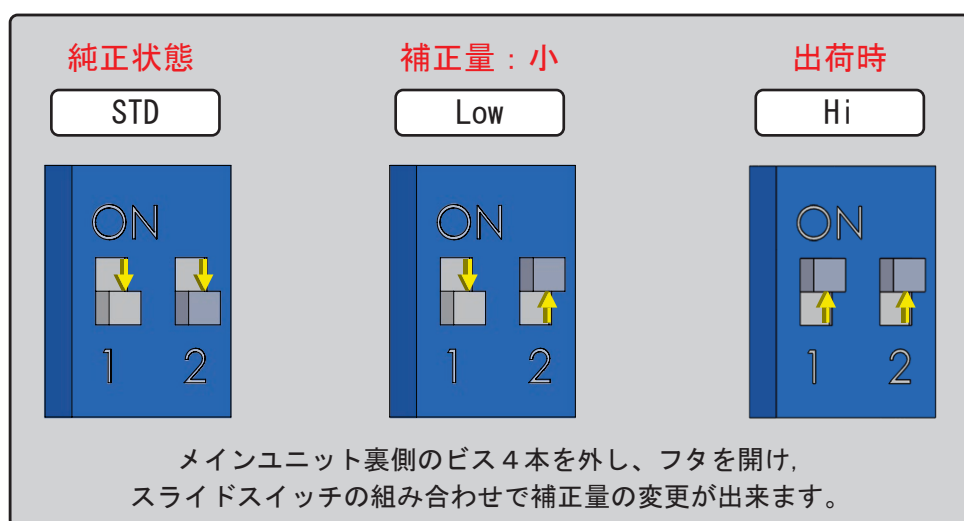

< 他製品との併用についての注意 >

レース用マフラー・ボアアップ・純正エアクリーナー BOX の撤去・燃調調節装置（サブコン）など、空燃比が変化するカスタムをする際、EZ+plus を併用すると状況により、警告灯が点灯する可能性があります。また、それを回避する為には高度なセッティングスキルが必要となりますので、エンジンセッティングを得意とする専門店様にご相談ください。

※ O2 センサー エラー対策情報 ※

EZ+plus 使用時、その他カスタムにより空燃比が薄くなりすぎると、O2 センサーが異常と診断され、警告灯が点灯する可能性があります。その際は補正レベル **Low** をお試してください。

※ 燃調調節装置（サブコン）や ECU 書き換えにより、O2 センサーをキャンセルすると EZ+plus の使用は出来ません。