

T-REV α システム SP フルキット取付ガイド

2023.05.31



この度は 製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

●本製品の取付にあたっては、この取扱説明書をお読みのうえ、正しく行ってください。

【商品名】 T-REV α システム SP フルキット 【CRF1100L Africa Twin <DCT> SD10-1000001 ~】



< 構成部品 >

※仕様変更により写真と内容が異なる場合がございます。使用に関しては問題ありませんのでご了承ください。



①	T-REV 0.07mm Lタイプジョイント スリーブφ9 【IN側】	1
②	キットホース①	1
③	キットホース②	1
④	キットホース OUT	1
⑤	タイラップ 150mm	4

①	AN アダプター No. 8	1
②	T-REV ステア B タイプ 1	1
③	ステアブラケット M6-30-7	1
④	キャップボルト M6x35mm	1
⑤	フランジボルト M6x10mm	1
⑥	ブラックホースバンド (10-16)	1

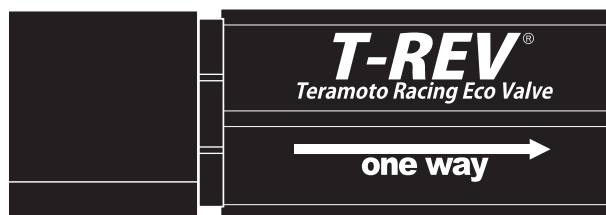

取付ガイドの閲覧方法



この度は 製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

●本製品の取付にあたっては、この取付ガイドをお読みのうえ、正しく行ってください。

取付ガイドの閲覧方法



[T-REV 車種別適合データ【2輪】へ](#)



HPのURL

<https://www.teramoto.biz/>

寺本自動車商会

で検索



T-REV 製品情報



T-REV 車種別適合データ【2輪】を選択

[PCでの閲覧方法](#)

T-REV 車種別適合データ【2輪】のページを開いたら取り付ける車種と T-REV の種類を選択し、【取付ガイド】を閲覧してください。

T-REV 本体のメンテナンスは必要です。

1年 or 10,000km で点検清掃、2年 or 20,000km でのフルオーバーホールを推奨します。



商品名：

T-REV

フルオーバーホールキット

0.07-018

シム厚：0.07mm

[T-REV メンテナンス情報へ](#)