

この度は  製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

●本製品の取付にあたっては、この取扱説明書をお読みのうえ、正しく行ってください。

【商品名】 STD T-REV 【レブル500】

### ＜構成部品＞

※仕様変更により写真と内容が異なる場合がございます。使用に関しては問題ありませんのでご了承ください。



### ※重要※

T-REVは逆向きに取り付けた場合、エンジンオイル漏れやエンジンブローなど重大なトラブルを招くことがあります。取付方向を確実に確認の上、取り付けてください。

品番	商品名	価格(税別)	JANコード
1310	T-REV グリーン φ12 0.07mm	¥26,000	4580305161416
1311	T-REV レッド φ12 0.07mm	¥26,000	4580305161423
1312	T-REV ブルー φ12 0.07mm	¥26,000	4580305161430
1313	T-REV ブラック φ12 0.07mm	¥26,000	4580305161447
1314	T-REV シルバー φ12 0.07mm	¥26,000	4580305161454
1315	T-REV ゴールド φ12 0.07mm	¥26,000	4580305161461

別途購入部品

無し

合計金額 ¥26,000-(税別)

## メンテナンス情報

T-REV 本体のメンテナンスは必要です。

1年 or 10,000km で点検清掃、2年 or 20,000km でのフルオーバーホールを推奨します。



STD T-REV

フルオーバーホールキット


シム厚：0.07mm

品番：3041

¥6,000 (税別)

オーバーホール作業の手順については

弊社 HP の T-REV メンテナンス情報にあります説明書をご覧ください。

この度は  製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

●本製品の取付にあたっては、この取扱説明書をお読みのうえ、正しく行ってください。

【車種】レブル 500


＜取付手順＞

①




タンクを取り外します。

②

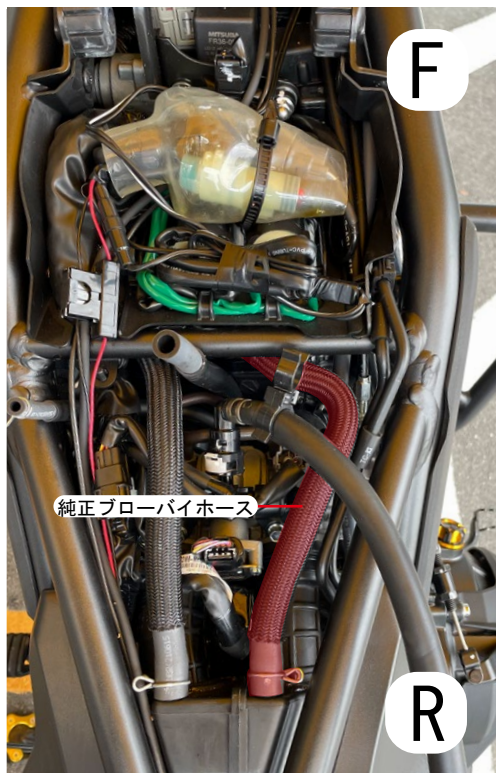

純正ブローパイプに T-REV を合わせてブローパイプをカットし、  
T-REV を接続します。

ホースバンド (13-20) で固定します。**※取付方向は必ず確認してください！！**

この度は  製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

●本製品の取付にあたっては、この取扱説明書をお読みのうえ、正しく行ってください。

【車種】レブル 500

〈取付手順〉



### ※重要※

T-REV は逆向きに取り付けた場合、エンジンオイル漏れやエンジンブローなど重大なトラブルを招くことがあります。取付方向を確実に確認の上、取り付けてください。



再度 T-REV の向きを確認して外した部品を組み完成です。

●本製品の取付にあたっては、この取扱説明書を良くお読みのうえ、正しく行ってください。

この取扱説明書では安全にご利用いただくために、特にお守りいただきたいことを次のマークで示しています。

**警告** この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡又は重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

●取付作業には専門知識を持った業者などが行ってください。

**注意** この表示を無視して誤った取扱いをすると人に障害を負う可能性が想定される内容および物的障害のみ発生が想定される内容を示しています。

- 本商品はブローバイによるオイル・水などによってバルブが固着しにくい構造になっておりますが、取付後は定期的な点検・清掃を実施してください。
- 異常を感じた場合は直ちに使用をやめて、お買い上げの販売店や当社までご相談ください。
- エンジンブレーキが軽減されますので、ブレーキの多用でフェード現象になる事に気を付けてください。

・取付の際の事故等は一切責任を負いかねますので予めご了承願います。

・商品には万全を期しておりますが、万が一不良品等がございましたら、お手数ですが販売店へご連絡ください。

ただし、商品到着後一週間以上経過した商品、すでに装着された商品に関しまして対応をしかねますので予めご了承ください。



株式会社 寺本自動車商会

大阪府大東市諸福 8-4-22

TEL072-875-8088