


この度は  製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

●本製品の取付にあたっては、この取扱説明書をお読みのうえ、正しく行ってください。

【商品名】 ドゥカティ専用 圧入タイプVI-φ16

＜構成部品＞

※仕様変更により写真と内容が異なる場合がございます。使用に関しては問題ありませんのでご了承ください。



①	DUCATI 専用 圧入タイプVI-φ16	1
②	ホルダープレート	1
③	Oリング AS128	2

Oリング AS128



車体に組む前に
Oリングを付けてください

取付ガイドの閲覧方法

この度は 製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

●本製品の取付にあたっては、この取付ガイドをお読みのうえ、正しく行ってください。

取付ガイドの閲覧方法



TERAMOTO 製品適合表【2輪】へ



HPのURL

<https://www.teramoto.biz/>

寺本自動車商会

で検索



T-REV 製品情報



TERAMOTO 製品適合表【2輪】

を選択

PCでの閲覧方法

TERAMOTO 製品適合表【2輪】のページを開いたら取り付ける車種とT-REVの種類を選択し、【取付ガイド】を閲覧してください。

T-REV 本体のメンテナンスは必要です。

1年 or 10,000kmで点検清掃、2年 or 20,000kmでのフルオーバーホールを推奨します。



T-REV メンテナンス情報へ





製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

●本製品の取付にあたっては、この取扱説明書をお読みのうえ、正しく行ってください。

【適合車種】 Hypermotard 698 Mono


〈分解箇所〉



【取り外し順番 / 部品名】

- ①シート
- ②タンクカバー
- ③左右サイドカバー
- ④ガソリントank

〈分解手順〉

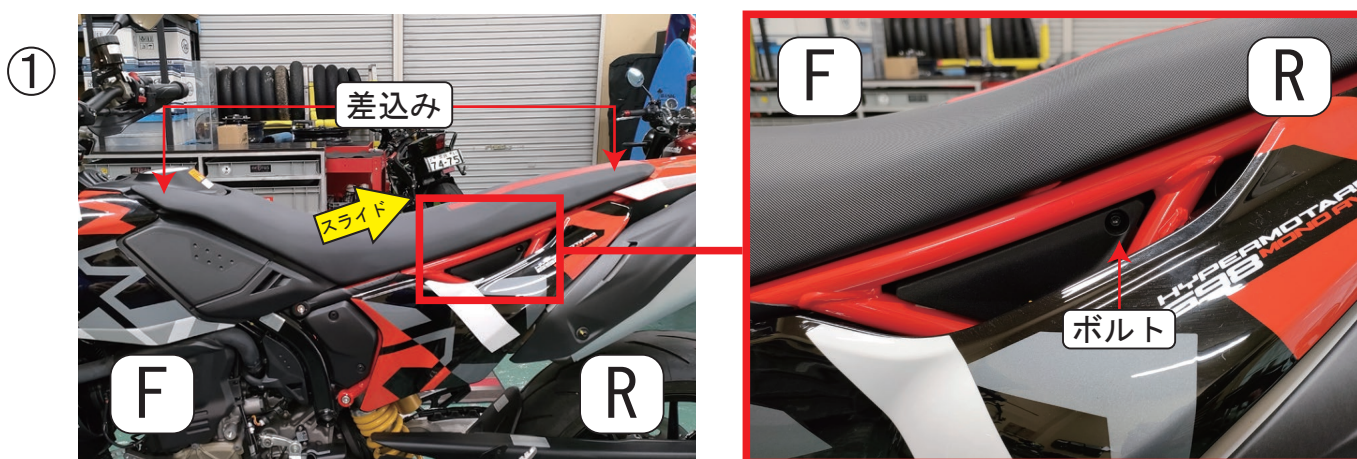

左右のボルトを外し、前後4箇所の差込みを抜き、後方向にスライドし、シートを外します。




製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

●本製品の取付にあたっては、この取扱説明書をお読みのうえ、正しく行ってください。

【適合車種】 Hypermotard 698 Mono

＜分解手順＞


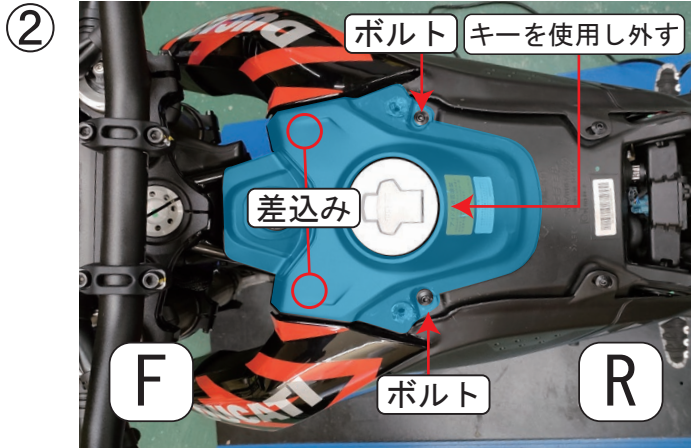


ボルトを外し、ガソリタンクキャップを外します。

タンクカバーを上方向に外します。



ボルトを外し、左右のインナーカバーを外します。

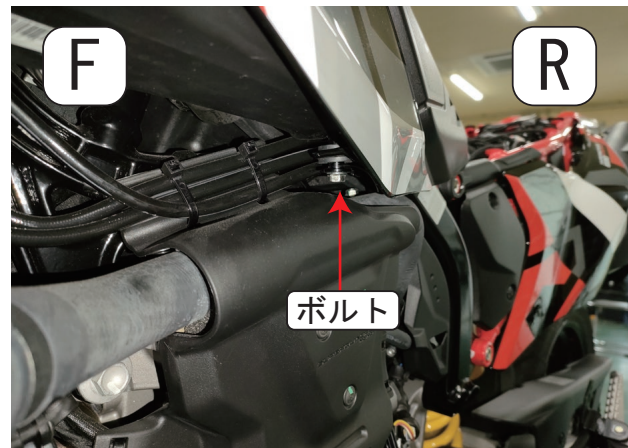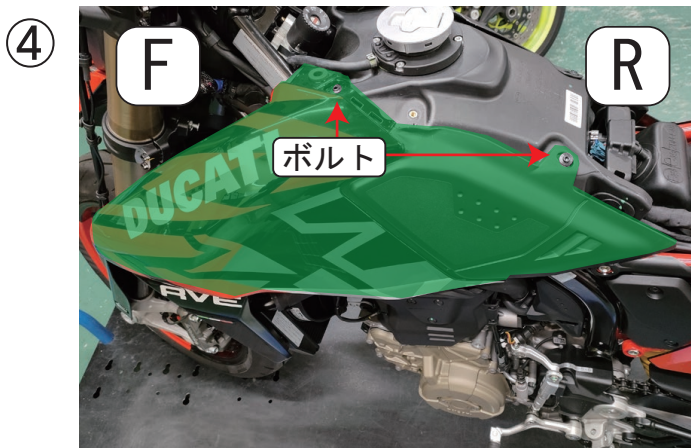

ボルトを外し、左右のサイドカバーを外します。




製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

●本製品の取付にあたっては、この取扱説明書をお読みのうえ、正しく行ってください。


【適合車種】 Hypermotard 698 Mono

< 分解手順 >

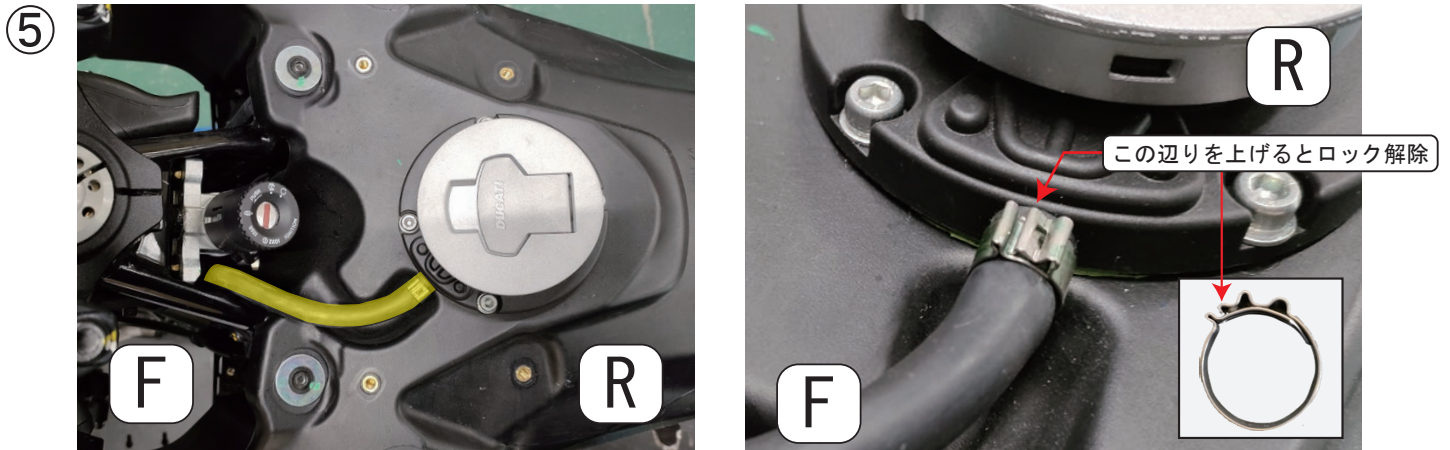

異物混入防止・漏れ防止の為にガソリタンクキャップをします。

クリップを外し、ホースを外します。

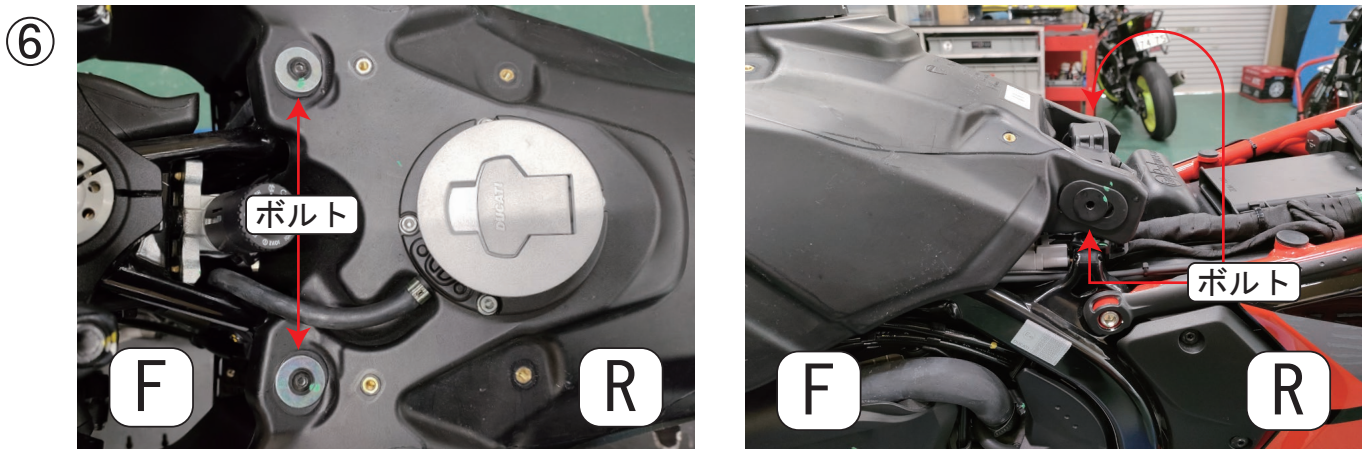

ガソリタンクを固定しているボルトを外します。



コネクターとロックを同時に押し込み、ロックを押し込んだまま、

コネクターのみを抜きます。




この度は

製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。


●本製品の取付にあたっては、この取扱説明書をお読みのうえ、正しく行ってください。

【適合車種】 Hypermotard 698 Mono

〈取付手順〉

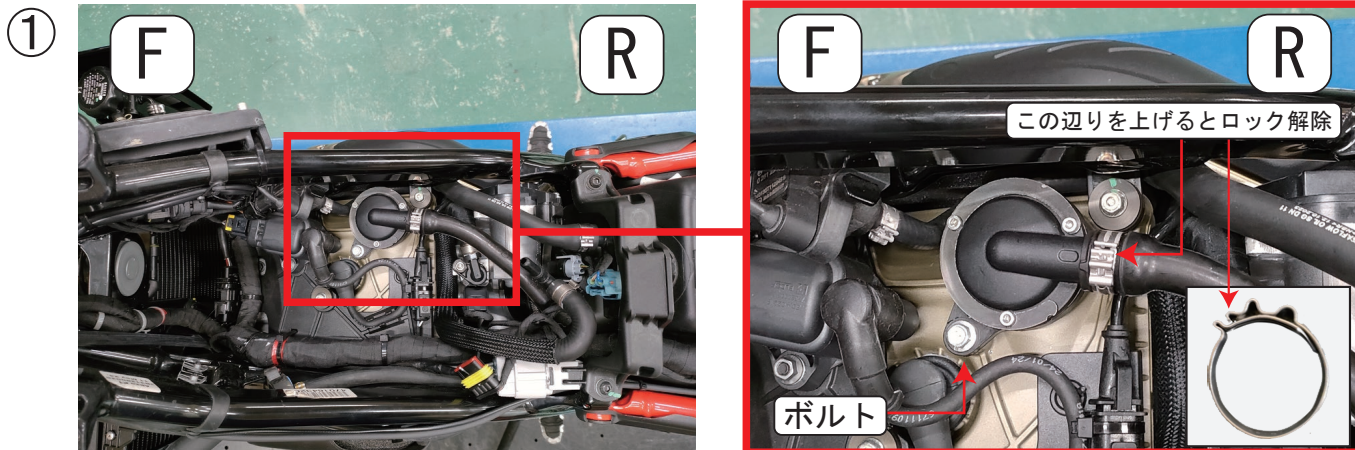

ホースクリップを外し、ブローバイホースを外します。
ボルトを外し、純正ブローバイタワーを外します。

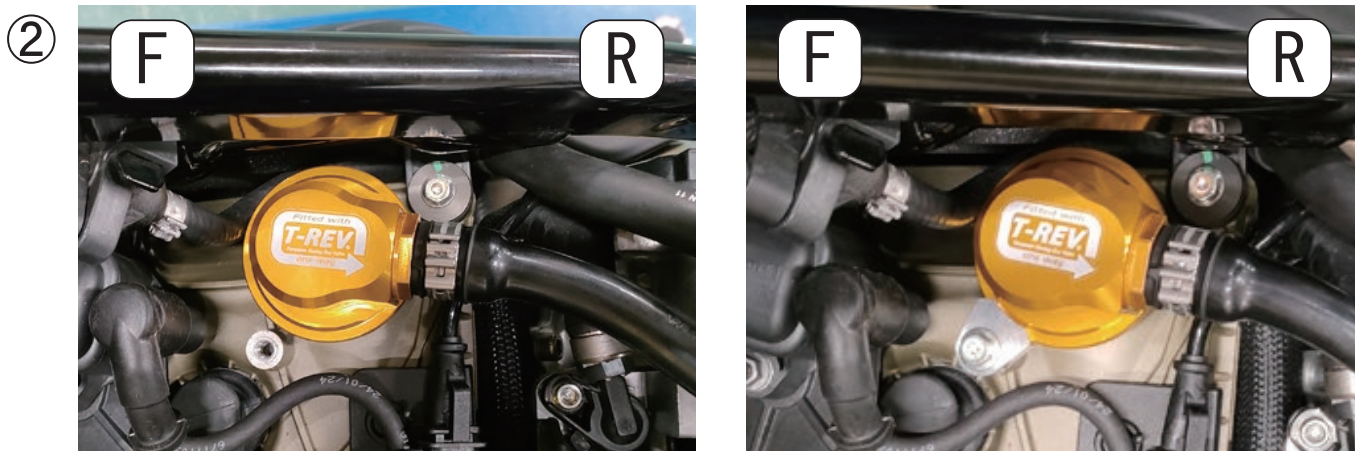

T-REV をエンジンに差込み、ブローバイホースを組みます。
ホルダープレートと純正ボルトを使用し、T-REV を固定します。
外した部品を組んで完成です。

●本製品の取付にあたっては、この取扱説明書を良くお読みのうえ、正しく行ってください。

この取扱説明書では安全にご利用いただくために、特にお守りいただきたいことを次のマークで示しています。



警告

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡又は重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

●取付作業には専門知識を持った業者などが行ってください。



注意

この表示を無視して誤った取扱いをすると人に障害を負う可能性が想定される内容および物的障害のみ発生が想定される内容を示しています。

- 本商品はブローバイによるオイル・水などによってバルブが固着しにくい構造になっておりますが、取付後は定期的な点検・清掃を実施してください。
- 異常を感じた場合は直ちに使用をやめて、お買い上げの販売店や当社までご相談ください。
- エンジンブレーキが軽減されますので、ブレーキの多用でフェード現象になる事に気を付けてください。

・取付の際の事故等は一切責任を負いかねますので予めご了承願います。

・商品には万全を期しておりますが、万が一不良品等がございましたら、お手数ですが販売店へご連絡ください。

ただし、商品到着後一週間以上経過した商品、すでに装着された商品に関しまして対応をしかねますので予めご了承ください。



株式会社 寺本自動車商会

大阪府大東市諸福 8-4-22

TEL072-875-8088