


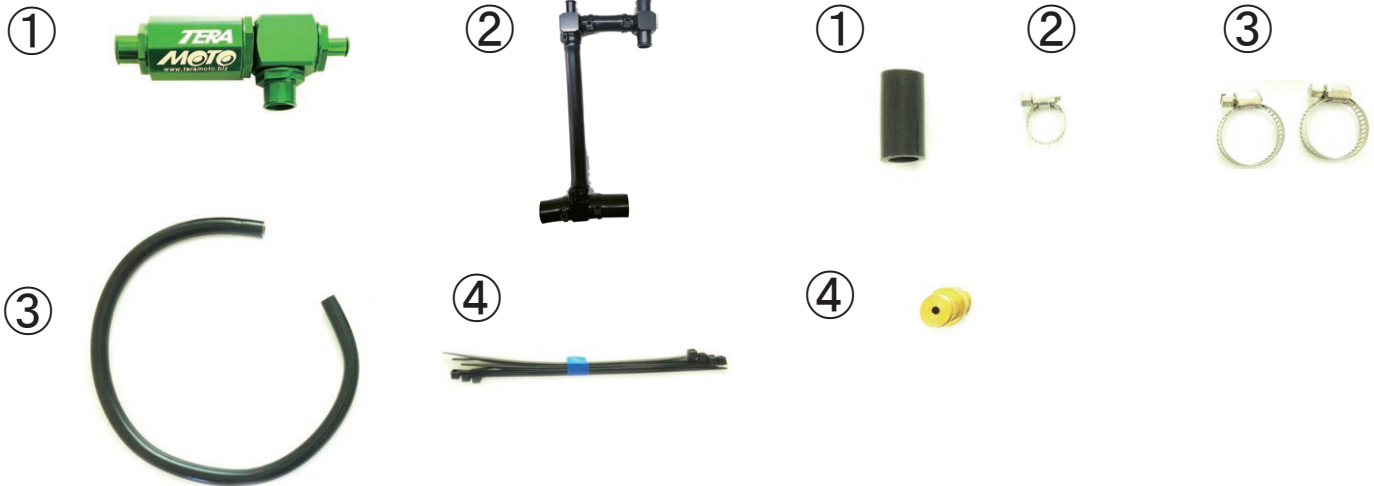
この度は  製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

●本製品の取付にあたっては、この取扱説明書をお読みのうえ、正しく行ってください。

【適合車種】 Ninja1000 10-19 / Ninja1000SX 20- / Z1000 10-22


### ＜構成部品＞

※仕様変更により写真と内容が異なる場合がございます。使用に関しては問題ありませんのでご了承ください。




①	T-REV キット 0.05mm	1
②	キットホース	1
③	黒ホース φ9 560mm	1
④	タイラップ 150mm	5

①	黒ホース φ12 33mm	1
②	ホースバンド (10-16)	1
③	ホースバンド (16-25)	2
④	ジョイント φ12xφ3.7	1

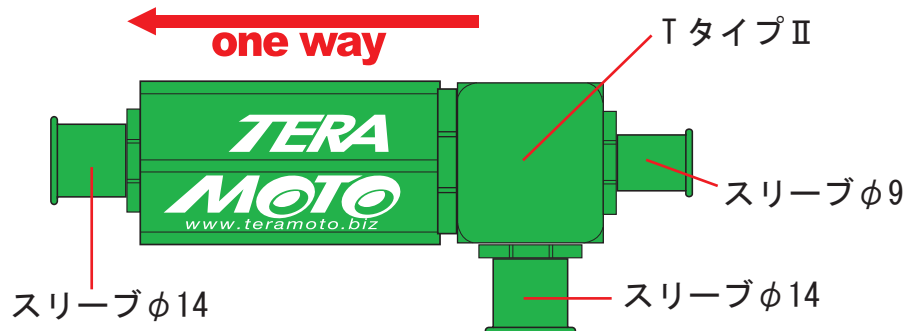

# 取付ガイドの閲覧方法


この度は  製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

●本製品の取付にあたっては、この取付ガイドをお読みのうえ、正しく行ってください。

## 取付ガイドの閲覧方法



[TERAMOTO 製品適合表【2輪】へ](#)



### HPのURL

<https://www.teramoto.biz/>

寺本自動車商会

で検索



T-REV 製品情報



TERAMOTO 製品適合表【2輪】

を選択

[PCでの閲覧方法](#)

TERAMOTO 製品適合表【2輪】のページを開いたら取り付ける車種とT-REVの種類を選択し、【取付ガイド】を閲覧してください。

T-REV 本体のメンテナンスは必要です。

1年 or 10,000km で点検清掃、2年 or 20,000km でのフルオーバーホールを推奨します。



T-REVaシステム 2輪

フルオーバーホールキット

シム厚：0.05mm

品番：3042

¥6,000（税別）

[T-REV メンテナンス情報へ](#)