

# T-REV α システム取付ガイド

2021. 12. 6




この度は 製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

●本製品の取付にあたっては、この取扱説明書をお読みのうえ、正しく行ってください。

【商品名】 T-REV α システム 【Ninja250/300 13-・Z250】


## < 構成部品 >

※仕様変更により写真と内容が異なる場合がございます。使用に関しては問題ありませんのでご了承ください。

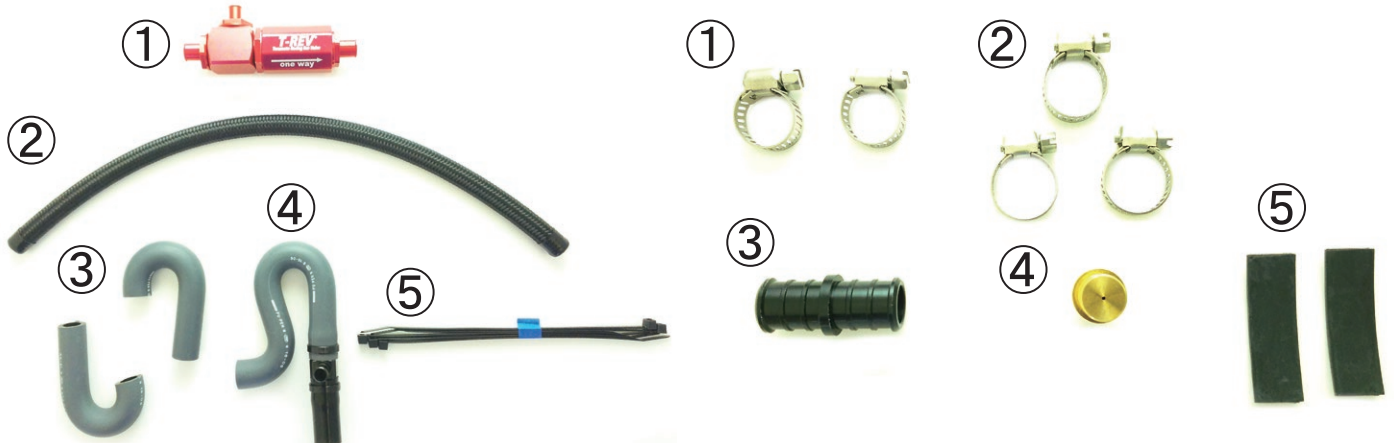

①	T-REV キット 0.07mm	1
②	メッシュホース N06 420mm	1
③	Uホース	2
④	キットホース	1
⑤	タイラップ	5

①	ホースバンド (10-16)	2
②	ホースバンド (13-20)	3
③	ホースジョイントφ14	1
④	ジョイントφ12xφ1	1
⑤	スポンジ	2

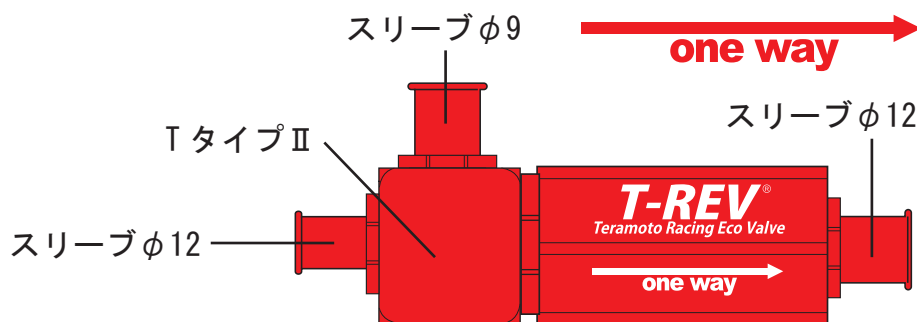

T-REV 本体のメンテナンスは必要です。

1年 or 10,000km で点検清掃、2年 or 20,000km でのフルオーバーホールを推奨します。



T-REVαシステム 2輪  
フルオーバーホールキット  
シム厚：0.07mm  
品番：3043  
¥6,000 (税別)