

αシステム SP キット取付ガイド

2017. 3. 1



この度は

製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

●本製品の取付にあたっては、この取扱説明書をお読みのうえ、正しく行ってください。

【商品名】 αシステムSPキット【Z900RS 17-】


＜構成部品＞

※仕様変更により写真と内容が異なる場合がございます。使用に関しては問題ありませんのでご了承ください。



①	キットホース①	1
②	キットホース②	1
③	キットホース③	1
④	キットホース OUT	1
⑤	メッシュホース NO6 360mm	1
⑥	タイラップ	6

①	AIS キャップ K01	1
②	ジョイントφ14xφ2	1
③	AN アダプター N08	1
④	T-REV ステー B タイプ 1	1
⑤	SP ステー K01	1
⑥	平ワッシャー M6	2
⑦	スプリングワッシャー M6	2
⑧	キャップボルト M6x15mm	2
⑨	キャップボルト M8x40mm	2
⑩	カラー φ18xφ8.5x15mm	2
⑪	ブラックホースバンド (10-16)	3

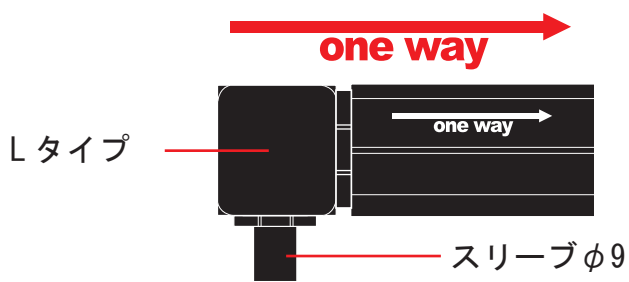

T-REV 本体のメンテナンスは必要です。

1年 or 10,000km で点検清掃、2年 or 20,000km でのフルオーバーホールを推奨します。



T-REV
フルオーバーホールキット
0.05-018
シム厚：0.05mm
品番：3040-018
¥6,000 (税別)