

T-REV α システム SP フルキット取付ガイド

2024. 02. 26

この度は  製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

●本製品の取付にあたっては、この取扱説明書をお読みのうえ、正しく行ってください。

【商品名】 T-REV α システム SP フルキット 【Z900RS 17-】

< 構成部品 >


※仕様変更により写真と内容が異なる場合がございます。使用に関しては問題ありませんのでご了承ください。



①	T-REV 0.05mm Lタイプジョイント ANアダプター N08 T-REV ステータスタイプ 1	1
②	キットホース①	1
③	キットホース②	1
④	キットホース③	1
⑤	キットホース OUT	1
⑥	メッシュホース N06 360mm	1
⑦	タイラップ 150mm	6

①	AIS キャップ K01	1
②	ジョイント φ14xφ2	1
③	SP ステータス K01-Z01	1
④	平ワッシャー M6	2
⑤	スプリングワッシャー M6	2
⑥	キャップボルト M6x15mm	2
⑦	キャップボルト M8x35mm	2
⑧	カラー φ8.2xφ16x10mm	2
⑨	ブラックホースバンド (10-16)	3

※別途シールテープをご用意ください。

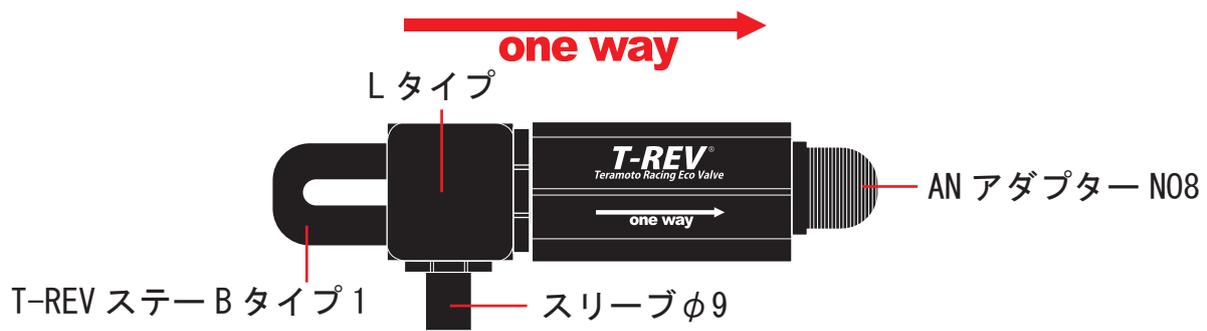

取付ガイドの閲覧方法




この度は 製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

●本製品の取付にあたっては、この取付ガイドをお読みのうえ、正しく行ってください。

取付ガイドの閲覧方法



[T-REV 車種別適合データ【2輪】へ](#)



HPのURL

<https://www.teramoto.biz/>

寺本自動車商会

で検索



T-REV 製品情報



T-REV 車種別適合データ【2輪】を選択

[PCでの閲覧方法](#)

T-REV 車種別適合データ【2輪】のページを開いたら取り付ける車種と T-REV の種類を選択し、【取付ガイド】を閲覧してください。

T-REV 本体のメンテナンスは必要です。

1年 or 10,000km で点検清掃、2年 or 20,000km でのフルオーバーホールを推奨します。



T-REV
フルオーバーホールキット
0.05-018
シム厚：0.05mm
品番：3040-018
¥6,000（税別）

[T-REV メンテナンス情報へ](#)