

T-REV α システム SP フルキット取付ガイド

2018. 3. 1



この度は

製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

●本製品の取付にあたっては、この取扱説明書をお読みのうえ、正しく行ってください。

【商品名】 T-REV α システム SP フルキット 【Z900RS 17-】


< 構成部品 >

※仕様変更により写真と内容が異なる場合がございます。使用に関しては問題ありませんのでご了承ください。



①	T-REV キット 0.05mm	1
②	キットホース①	1
③	キットホース②	1
④	キットホース③	1
⑤	キットホース OUT	1
⑥	メッシュホース N06 360mm	1
⑦	タイラップ	6

①	AIS キャップ K01	1
②	ジョイントφ14xφ2	1
③	AN アダプター N08	1
④	T-REV ステータス B タイプ 1	1
⑤	SP ステータス K01	1
⑥	平ワッシャー M6	2
⑦	スプリングワッシャー M6	2
⑧	キャップボルト M6x15mm	2
⑨	キャップボルト M8x40mm	2
⑩	カラー φ18xφ8.5x15mm	2
⑪	ブラックホースバンド (10-16)	3

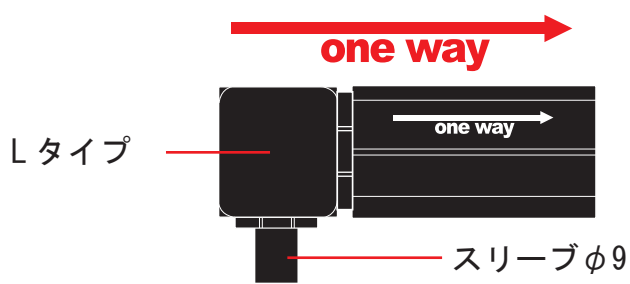

T-REV 本体のメンテナンスは必要です。

1年 or 10,000km で点検清掃、2年 or 20,000km でのフルオーバーホールを推奨します。



T-REV
フルオーバーホールキット
0.05-018

シム厚：0.05mm

品番：3040-018

¥6,000 (税別)