


T-REV SP フルキット取付ガイド

2017.11.2

この度は  製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

●本製品の取付にあたっては、この取扱説明書をお読みのうえ、正しく行ってください。


【商品名】 T-REV SPフルキット 【ZRX1200 DAEG】

< 構成部品 >

※仕様変更により写真と内容が異なる場合がございます。使用に関しては問題ありませんのでご了承ください。



①	T-REV 0.05mm スリーブレス	1
②	キットホース IN	1
③	キットホース OUT	1
④	タイラップ	2

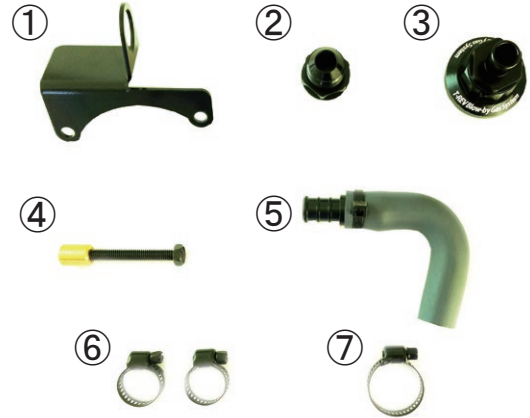

①	T-REV 台座ステー K1	1
②	AN アダプター N08	1
③	ブローバイ取り出しアダプターφ12	1
④	キャンセルプラグφ11	1
⑤	Lホース ホースジョイントφ12	1
⑥	ホースバンド (13-20)	2
⑦	ホースバンド (16-25)	1



スリーブレス

・シールテープをご用意ください。

T-REV 本体のメンテナンスは必要です。

1年 or 10,000km で点検清掃、2年 or 20,000km でのフルオーバーホールを推奨します。



T-REVαシステム 2 輪
フルオーバーホールキット

シム厚 : 0.05mm

品番 : 3042

¥6,000 (税別)