

αシステム SP キット取付ガイド

2017. 10. 26



この度は



製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

●本製品の取付にあたっては、この取扱説明書をお読みのうえ、正しく行ってください。

【商品名】 αシステム SP キット 【ZRX1200 DAEG】

＜構成部品＞

※仕様変更により写真と内容が異なる場合がございます。使用に関しては問題ありませんのでご了承ください。

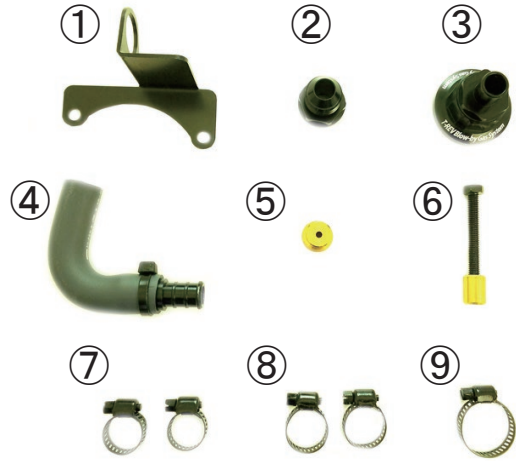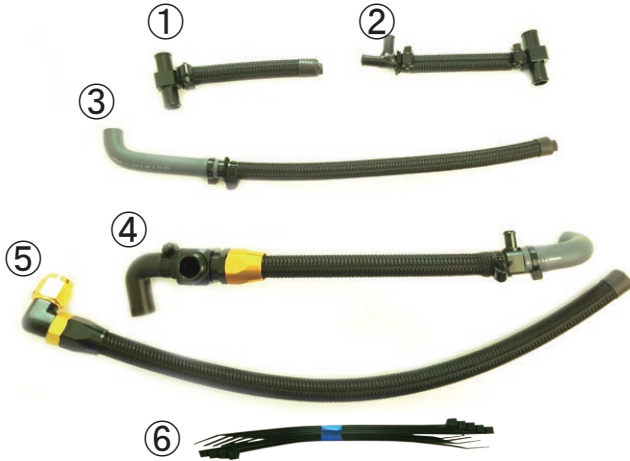

①	キットホース①	1
②	キットホース②	1
③	キットホース③	1
④	キットホース IN	1
⑤	キットホース OUT	1
⑥	タイラップ	9

①	T-REV 台座ステー K1	1
②	AN アダプター N08	1
③	ブローパイ取り出しアダプターφ12	1
④	L ホース ホースジョイントφ12	1
⑤	ジョイントφ12xφ3	1
⑥	キャンセルプラグφ11	1
⑦	ホースバンド (10-16)	2
⑧	ホースバンド (13-20)	2
⑨	ホースバンド (16-25)	1



スリーブレス

シールテープを別途ご用意ください。

T-REV 本体のメンテナンスは必要です。

1年 or 10,000km で点検清掃、2年 or 20,000km でのフルオーバーホールを推奨します。



T-REVαシステム 2輪
フルオーバーホールキット

シム厚：0.05mm

品番：3042

¥6,000 (税別)