

STD T-REV 取付ガイド

2017. 9. 28



この度は

製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

●本製品の取付にあたっては、この取扱説明書をお読みのうえ、正しく行ってください。

【商品名】MV AGUSTA F4 10-


＜構成部品＞

※仕様変更により写真と内容が異なる場合がございます。使用に関しては問題ありませんのでご了承ください。




①	T-REV 0.05mm	1
②	キットホース	1
③	黒ホースφ12 130mm	1
④	タイラップ	2

①	L ホース	1
②	ホースジョイントφ12	1
③	ホースバンド (13-20)	1
④	ホースバンド (16-25)	3

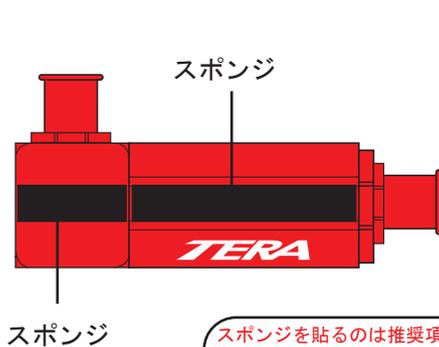

スポンジを貼るのは推奨項目です。
スポンジはお客様でご用意ください。

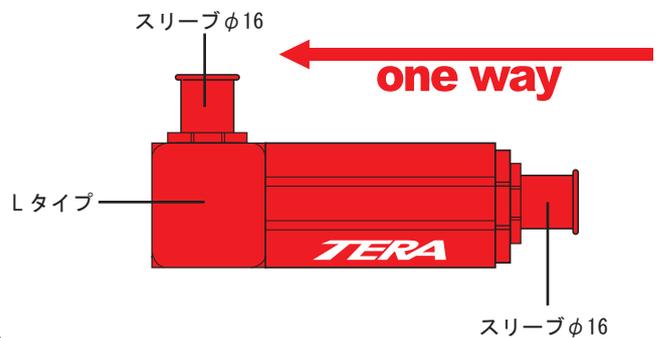

T-REV 本体のメンテナンスは必要です。

1年 or 10,000km で点検清掃、2年 or 20,000km でのフルオーバーホールを推奨します。



T-REVフルオーバーホールキット
0.05-018

シム厚：0.05mm

品番：3040-018

¥6,000 (税別)

STD T-REV 取付ガイド

2017. 9. 28



製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

●本製品の取付にあたっては、この取扱説明書をお読みのうえ、正しく行ってください。

【車種名】 MV AGUSTA F4 10-


〈取付手順〉

①



ガソリタンクを取り外します。
ブローバイホースを外します。

②

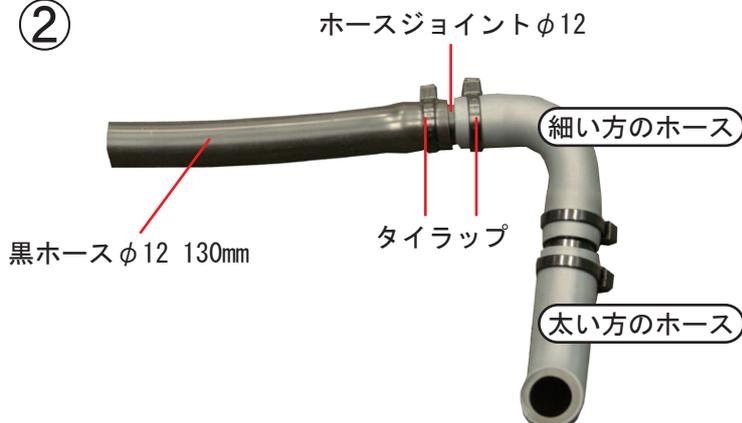

キットホースの細い方に黒ホースφ12を差込み
タイラップで固定する。

③



T-REV IN側にLホースの短い方を差込みます。
OUT側に工程②で作ったキットホースを差込みます。
ホースバンド(16-25)で固定する。
取付方向を必ず守ってください。

ホースバンドの向きを写真の
ようにしてください。



④



フレームにスポンジを貼ります。
※推奨項目ですので、スポンジはお客様でご用意ください。

この度は  製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

●本製品の取付にあたっては、この取扱説明書をお読みのうえ、正しく行ってください。

【車種名】 MV AGUSTA F4 10-

＜取付手順＞

⑤



エンジン側
ホースバンド (16-25)



エアクリナー BOX 側
ホースバンド (13-20)

T-REV をエンジンに組みます。

取付方向を必ず守ってください。

⑥



T-REV OUT 側のホースは前方に入れる。

⑦



ガソリントankを組み際にタンクの右下辺りが T-REV と干渉します。

保護シートを使用してください。

外した部品を組んで完成です。

※保護シートは推奨です。お客様でご用意ください。

●本製品の取付にあたっては、この取扱説明書を良くお読みのうえ、正しく行ってください。

この取扱説明書では安全にご利用いただくために、特にお守りいただきたいことを次のマークで示しています。



警告

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡又は重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- 取付作業には専門知識を持った業者などが行ってください。



注意

この表示を無視して誤った取扱いをすると人に障害を負う可能性が想定される内容および物的障害のみ発生が想定される内容を示しています。

- 本商品はブローパイによるオイル・水などによってバルブが固着しにくい構造となっておりますが、取付後は定期的な点検・清掃を実施してください。
- 異常を感じた場合は直ちに使用をやめて、お買い上げの販売店や当社までご相談ください。
- エンジンブレーキが軽減されますので、ブレーキの多用でフェード現象になる事に気を付けてください。

・取付の際の事故等は一切責任を負いかねますので予めご了承願います。

・商品には万全を期しておりますが、万が一不良品等がございましたら、お手数ですが販売店へご連絡ください。

ただし、商品到着後一週間以上経過した商品、すでに装着された商品に関しまして対応をしかねますので予めご了承ください。



株式会社 寺本自動車商会

大阪府大東市諸福 8-4-22

TEL072-875-8088