この度は



製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

●本製品の取付にあたっては、この取扱説明書をお読みのうえ、正しく行ってください。

【商品名】 T-REV α システム 【DAYTONA675 06-12・ストリートトリプル】

## 〈構成部品〉

※仕様変更により写真と内容が異なる場合がございます。使用に関しては問題ありませんのでご了承ください。




1	2	3	4
<b>5</b>	6	55	7
		00	

1	T-REV キット 0.05mm	1
2	メッシュホース NO6 580mm	1
3	メッシュホース NO8 230mm	1

1	L ホース		
2	黒ホースφ12 50mm		
3	プラグ <i>φ</i> 13x <i>φ</i> 1		
4	3WAY ジョイント 13x13x8.5 ロング		
(5)	ホースバンド (10-16)	2	
6	ホースバンド (13-20)	6	
7	ホースバンド (16-25)	1	

## one way

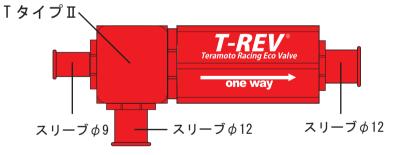

T-REV 本体のメンテナンスは必要です。 **1年 or 10,000km**で点検清掃、**2年or 20,000km**でのフルオーバーホールを推奨します。



T-REVaシステム 2 輪 フルオーバーホールキット

シム厚: 0.05mm

品番:3042

¥6,000(税別)