

この度は




製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

●本製品の取付にあたっては、この取扱説明書をお読みのうえ、正しく行ってください。

【適合車種】 MT-09/SP 21- / XSR900 22- / XSR900GP 24-

〈 構成部品 〉

※仕様変更により写真と内容が異なる場合がございます。使用に関しては問題ありませんのでご了承ください。

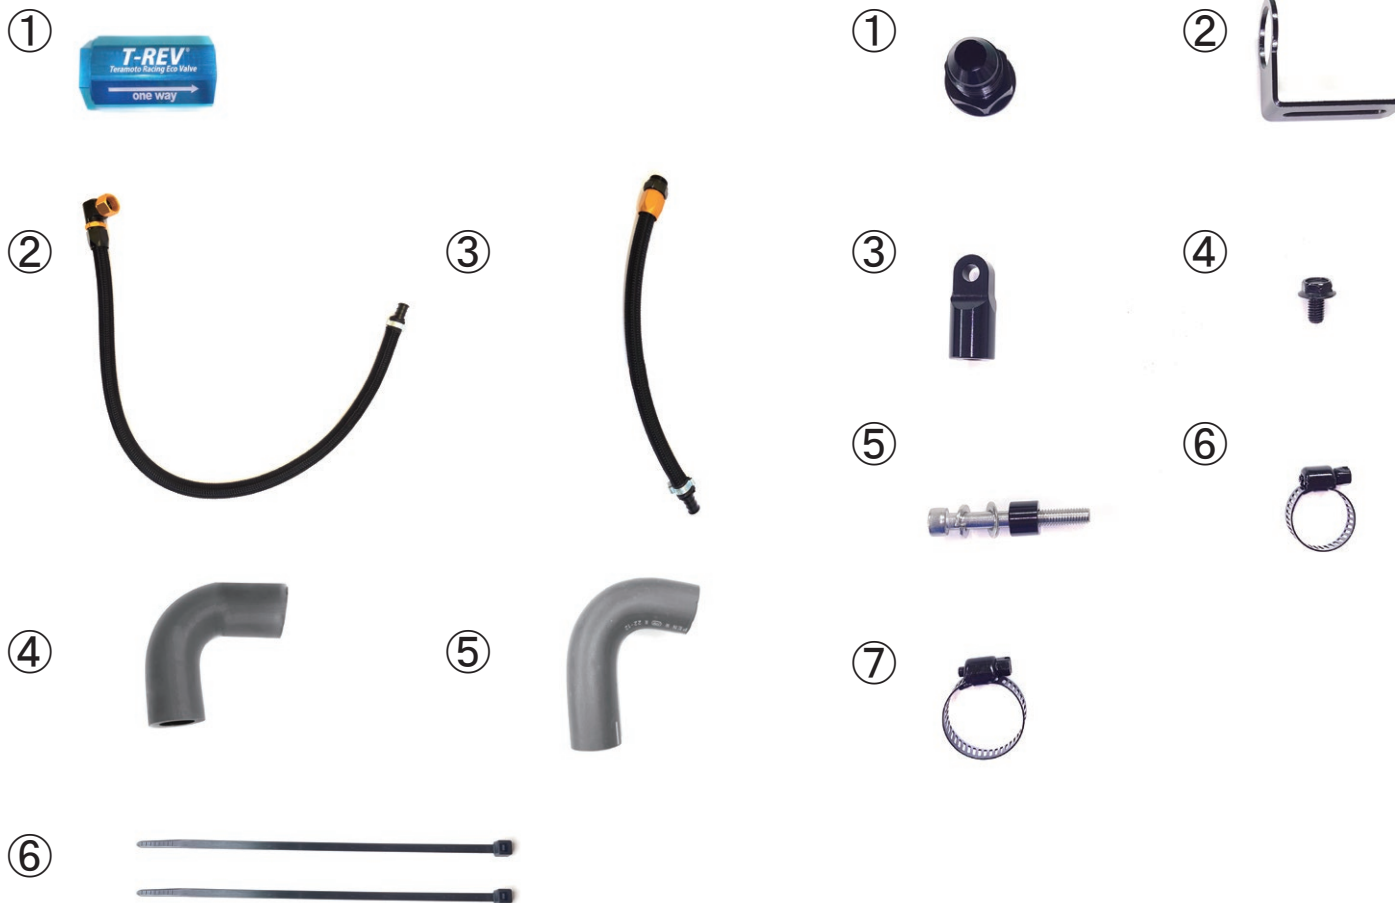

| | | |
|---|---------------------|---|
| ① | T-REV 0.07mm スリーブレス | 1 |
| ② | キットホース IN | 1 |
| ③ | キットホース OUT | 1 |
| ④ | L ホース【短】 | 1 |
| ⑤ | L ホース【長】 | 1 |
| ⑤ | タイラップ 150mm | 2 |

| | | |
|---|---|----------|
| ① | AN アダプター No. 8 | 1 |
| ② | T-REV ステア B タイプ 1 | 1 |
| ③ | ステアブラケット M6-30-7 | 1 |
| ④ | フランジボルト M6x10mm | 1 |
| ⑤ | キャップボルト M6x50mm + M6 ワッシャー + M6 スプリングワッシャー + カラーφ6.2xφ12x10mm ストレート | 1 セット |
| ⑥ | ブラックホースバンド (13-20) | 1 |
| ⑦ | ブラックホースバンド (16-25) | 1 |



スリーブレス

※別途シールテープをご用意ください。

取付ガイドの閲覧方法



この度は 製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

●本製品の取付にあたっては、この取付ガイドをお読みのうえ、正しく行ってください。

取付ガイドの閲覧方法



適合表のページへ



HPのURL

<https://www.teramoto.biz/>

寺本自動車商会

で検索



T-REV 製品情報



T-REV 車種別適合データ【2輪】を選択

PCでの閲覧方法

T-REV 車種別適合データ【2輪】のページを開いたら取り付ける車種と T-REV の種類を選択し、【取付ガイド】を閲覧してください。

T-REV 本体のメンテナンスは必要です。

1年 or 10,000km で点検清掃、2年 or 20,000km でのフルオーバーホールを推奨します。



STD T-REV

フルオーバーホールキット

シム厚：0.07mm

品番：3041

¥6,000（税別）

T-REV メンテナンス情報へ