T-REV α システム取付ガイド

2023. 1. 6

この度は TERA MOTO www.teramoto.biz 製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

●本製品の取付にあたっては、この取扱説明書をお読みのうえ、正しく行ってください。

【車種名】GSX-R1000/R 17-

＜取付手順＞

①

サイドカバー・シート・タンクを外します。

②

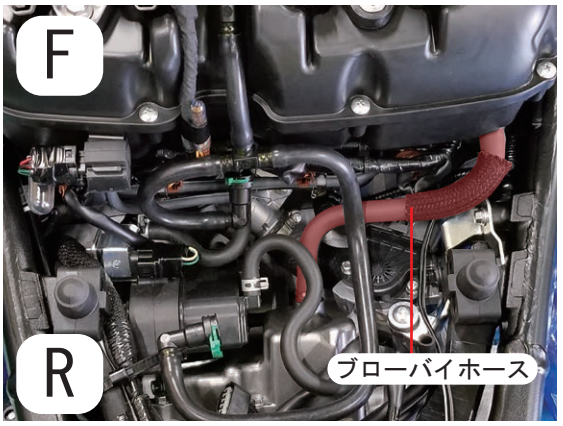

ブローバイホースを外します。

③

エアクリーナー BOX を取り外します。

④

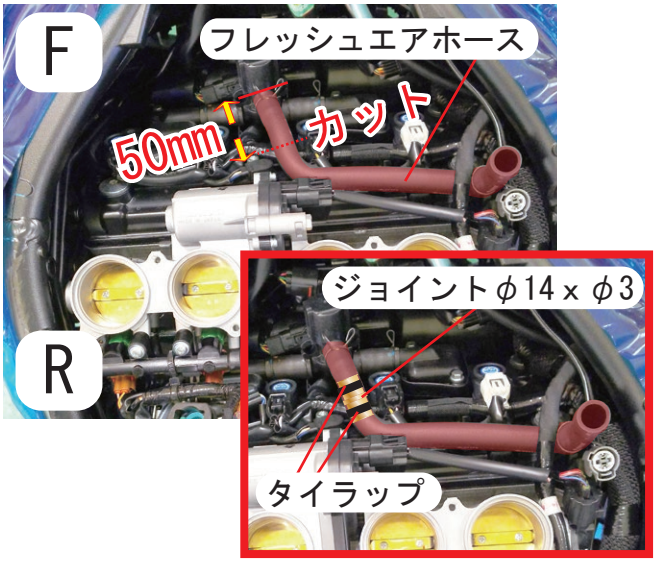

フレッシュエアホースを取り外し、
50mm の位置でカットをしてジョイントφ14 x φ3
を入れる。タイラップで固定する。
（ジョイントの向きに制限はありません）

⑤

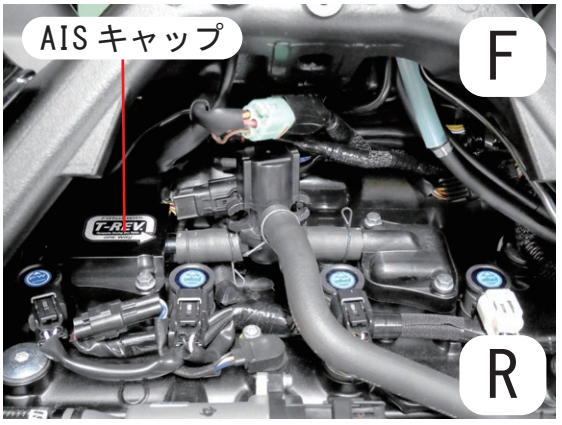

左側の純正 AIS キャップを外し、AIS キャップを入れ替えます。

T-REV α システム取付ガイド

2023. 1. 6

この度は TERA MOTO www.teramoto.biz 製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

●本製品の取付にあたっては、この取扱説明書をお読みのうえ、正しく行ってください。

【車種名】GSX-R1000/R 17-

＜取付手順＞

⑥

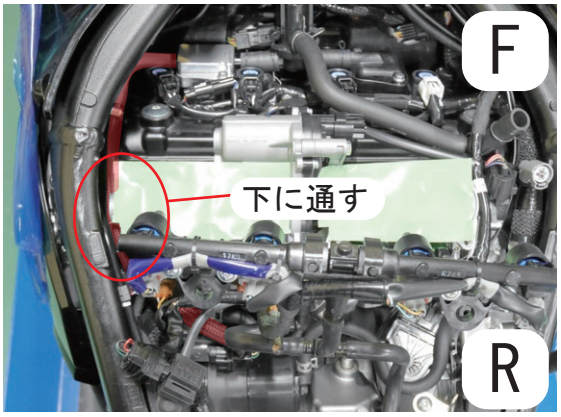

AIS キャップとキットホース①を繋げる前に
スロットルボディの下にメッシュホースを通します。

※補足

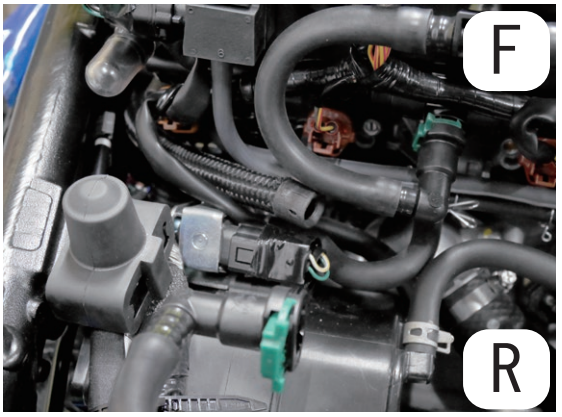

メッシュホースを写真のように通しておきます。

⑦

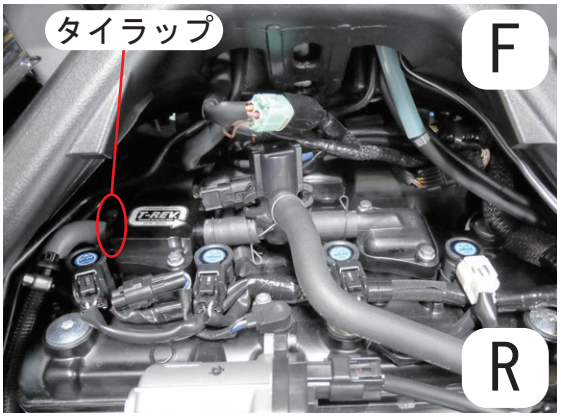

キットホース①を AIS キャップに繋ぎ、
タイラップで固定します。

⑧

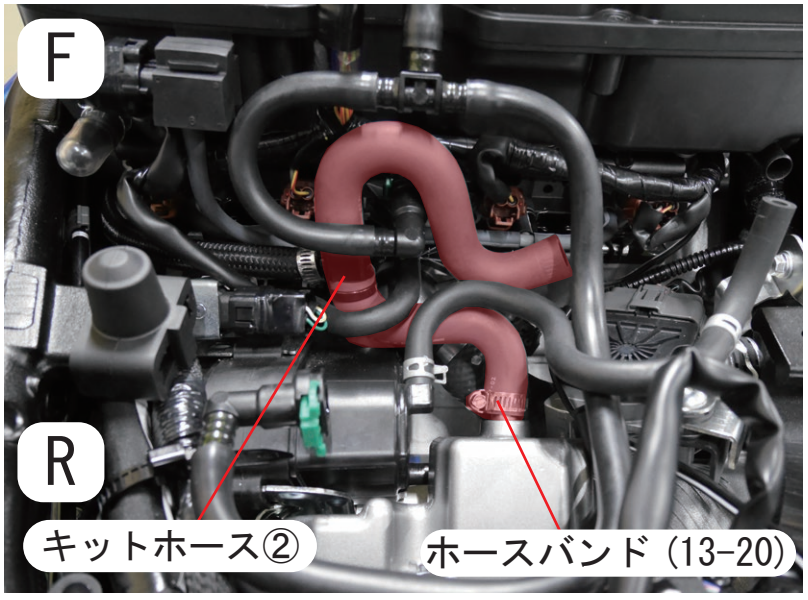

キットホース②をブローバイ出口に差込みます。
ホースバンド（13-20）で固定する。
写真を参考にホースを通してください。

T-REV αシステム取付ガイド

2023.1.6

この度は TERA MOTO www.teramoto.biz 製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

●本製品の取付にあたっては、この取扱説明書をお読みのうえ、正しく行ってください。

【車種名】GSX-R1000/R 17-

＜取付手順＞

⑨

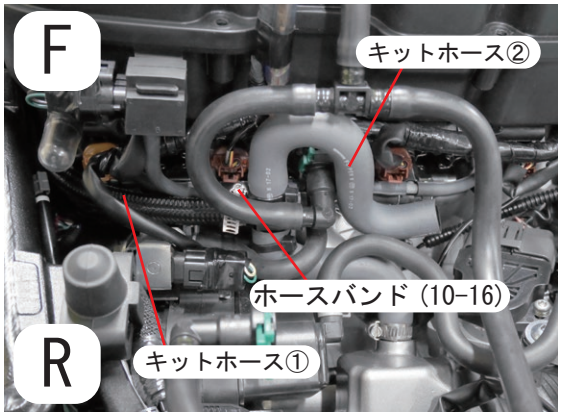

キットホース①とキットホース②を繋げ、
ホースバンド（10-16）で固定します。

⑩

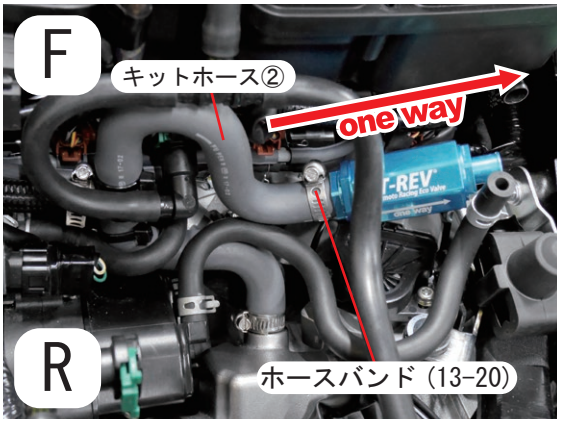

キットホース②と T-REV IN 側を繋げる。
ホースバンド（13-20）で固定する。
（写真を参考に取付方向を必ず守ってください）

⑪

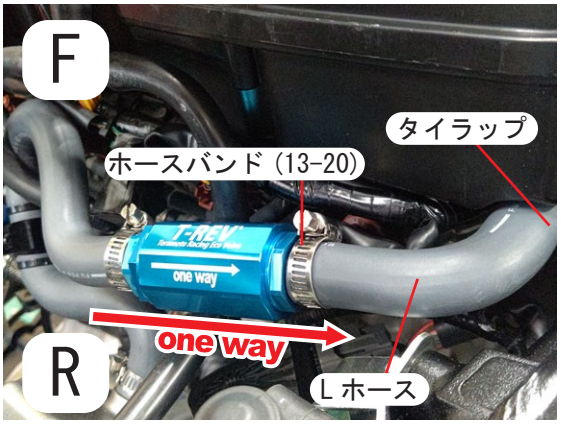

T-REV OUT 側に L ホースの長い方を繋げる。
ホースバンド（13-20）で固定する。
エアクリーナー BOX と L ホースをタイラップで固定する。
外した部品を組み完成です。

AIS（エアインダクションシステム）のフレッシュエア導入ホースにプラグなどの詰め物を入れキャンセルしている場合は元に戻してください。
このような状態で T-REV αシステムを組むとエンジントラブルを引き起こす恐れがあります。

●本製品の取付にあたっては、この取扱説明書を良くお読みのうえ、正しく行ってください。

この取扱説明書では安全にご利用いただくために、特にお守りいただきたいことを次のマークで示しています。

⚠警告 この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡又は重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

●取付作業には専門知識を持った業者などが行ってください。

⚠注意 この表示を無視して誤った取扱いをすると人に障害を負う可能性が想定される内容および物的障害のみ発生が想定される内容を示しています。

●本商品はブローバイによるオイル・水などによってバルブが固着しにくい構造になっておりますが、取付後は定期的な点検・清掃を実施してください。

●異常を感じた場合は直ちに使用をやめて、お買い上げの販売店や当社までご相談ください。

●エンジンブレーキが軽減されますので、ブレーキの多用でフェード現象になる事に気を付けてください。

・取付の際の事故等は一切責任を負いかねますので予めご了承願います。
・商品には万全を期しておりますが、万が一不良品等がございましたら、お手数ですが販売店へご連絡ください。
ただし、商品到着後一週間以上経過した商品、すでに装着された商品に関しまして対応をしかねますので予めご了承ください。

TERA MOTO www.teramoto.biz
株式会社　寺本自動車商会
大阪府大東市諸福 8-4-22
TEL072-875-8088