

# αシステムキット取付ガイド

2017. 7. 19

この度は  製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

●本製品の取付にあたっては、この取扱説明書をお読みのうえ、正しく行ってください。

【商品名】 αシステムキット 【MT-10/SP 17-】

## ＜構成部品＞


※仕様変更により写真と内容が異なる場合がございます。使用に関しては問題ありませんのでご了承ください。



①	メッシュホース N08 360mm	1
②	キットホース①	1
③	キットホース②	1
④	キットホース③	1
⑤	黒ホース 145mm	1
⑥	タイラップ	4

①	ジョイントφ14×φ2	1
②	ホースバンド (13-20)	3

※T-REV 付属のホースバンドも使用します。

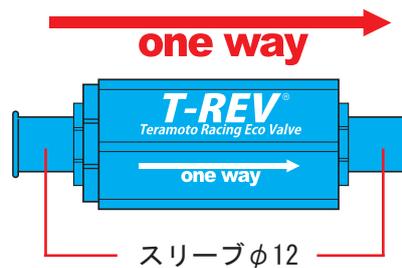

T-REV 本体のメンテナンスは必要です。

1年 or 10,000km で点検清掃、2年 or 20,000km でのフルオーバーホールを推奨します。



T-REV  
フルオーバーホールキット  
シム厚：0.05mm  
品番：3040  
¥6,000（税別）