


αシステムキット取付ガイド

2018. 3. 7

この度は  製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

●本製品の取付にあたっては、この取扱説明書をお読みのうえ、正しく行ってください。

【商品名】 αシステムキット【Ninja250 18-】

＜構成部品＞


※仕様変更により写真と内容が異なる場合がございます。使用に関しては問題ありませんのでご了承ください。



①	キットホース①	1
②	キットホース②	1
③	Lホース（細）	1
④	Lホース（太）	1
⑤	メッシュホース N06 300mm	1
⑥	タイラップ	3

①	ジョイントφ14xφ1	1
②	ホースバンド（10-16）	2

※STD T-REV 付属のホースバンドも使用します。

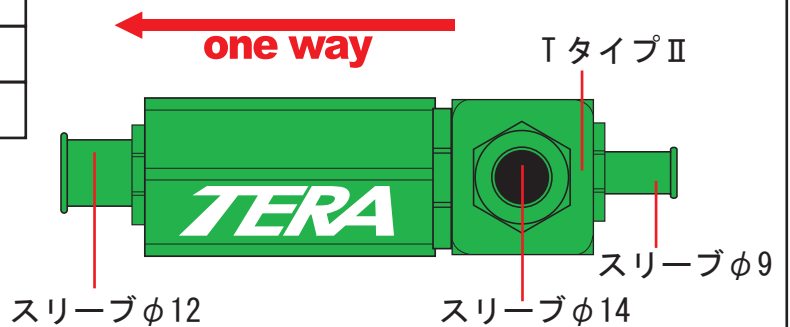

T-REV 本体のメンテナンスは必要です。

1年 or 10,000km で点検清掃、2年 or 20,000km でのフルオーバーホールを推奨します。



T-REVαシステム 2輪
フルオーバーホールキット
シム厚：0.07mm
品番：3043
¥6,000（税別）