

T-REV α システム取付ガイド

2017. 10. 30




この度は 製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

●本製品の取付にあたっては、この取扱説明書をお読みのうえ、正しく行ってください。

【商品名】 T-REV α システム 【ZZR1400・ZX-14】


＜構成部品＞

※仕様変更により写真と内容が異なる場合がございます。使用に関しては問題ありませんのでご了承ください。

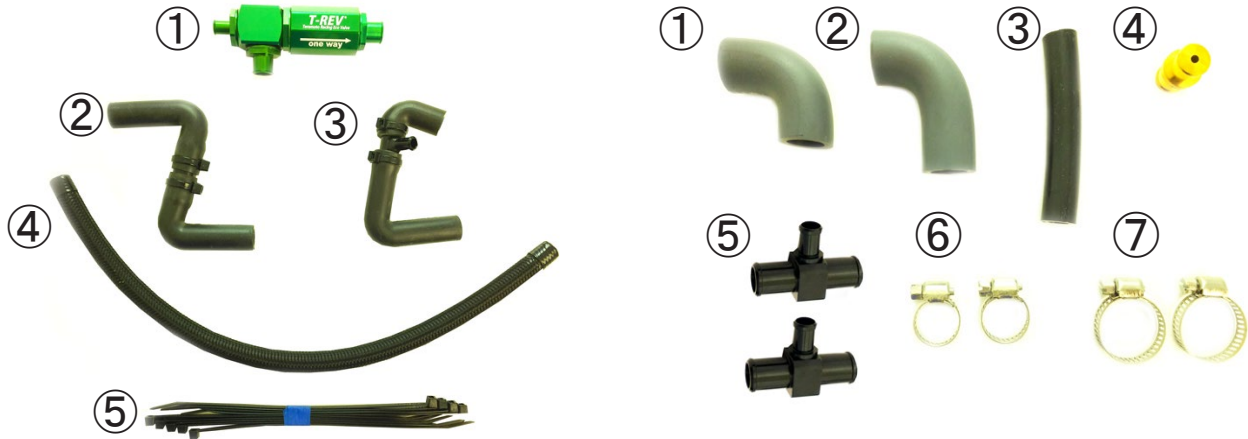

①	T-REV キット 0.05mm	1
②	キットホース①	1
③	キットホース②	1
④	メッシュホース NO6 420mm	1
⑤	タイラップ	9

①	L ホースショート	1
②	L ホース	1
③	黒ホース φ9 75mm	1
④	ジョイントφ12xφ3	1
⑤	3WAY ジョイント 13x13x8.5 ロング	2
⑥	ホースバンド (10-16)	2
⑦	ホースバンド (16-25)	2

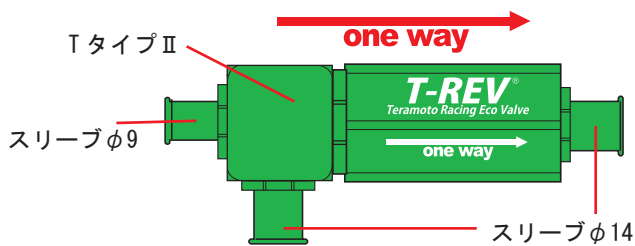

T-REV 本体のメンテナンスは必要です。

1年 or 10,000km で点検清掃、2年 or 20,000km でのフルオーバーホールを推奨します。



T-REV α システム 2 輪
フルオーバーホールキット

シム厚：0.05mm

品番：3042

¥6,000 (税別)