注意事項

この度は TERA MOTO www.teramoto.biz 製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

●本製品の取付にあたっては、必ず注意事項をお読みのうえ、正しく作業を行ってください。

【商品名】 EZ-SHiFTER【CB1300SB SC54-2000001～】

〈注意事項〉

本商品はシフトチェンジを自動で行うわけではなく、シフトチェンジをアシストする商品です。
【シフト操作をゆっくり行う】【メリハリのあるシフトチェンジを行えていない】などの操作では、ギア抜けやシフトショックの原因となります。
確実にシフトチェンジを行えるようにメリハリのあるシフト操作を行ってください。

■誤作動防止装置■

EZ-SHiFTER では誤作動防止システムが搭載されています。通常通りクラッチ操作を行えば、EZ-SHiFTER の機能はキャンセルされます。

◇クラッチレバーを握ると作動しない
◇最高位ギアからのシフトアップ操作では作動しない

↓電子スロットル車のみ↓

◇シフトダウン時アクセルが開いていると作動しない
◇1速からのシフトダウン操作では作動しない

■ シフトアップは 2000rpm 以上から作動します。

■ 作業を行う前に、車体に異常がないか確認してください。

■ 走行中にシフトペダルに触れるとシフターが作動する恐れがあります。

■ 純正クラッチスイッチと EZ-SHiFTER の性質上、クラッチ操作とシフト操作を同時に行う場面ではシフターが作動することがあります。

■ シフトアームの角度は動作上、重要ですので必ず合わせてください。
動きが連動しない角度ではシフトタッチが硬くなる場合やギアチェンジが行えない場合があります。

■ アース端子は取付ガイドに従って確実に取り付けてください。

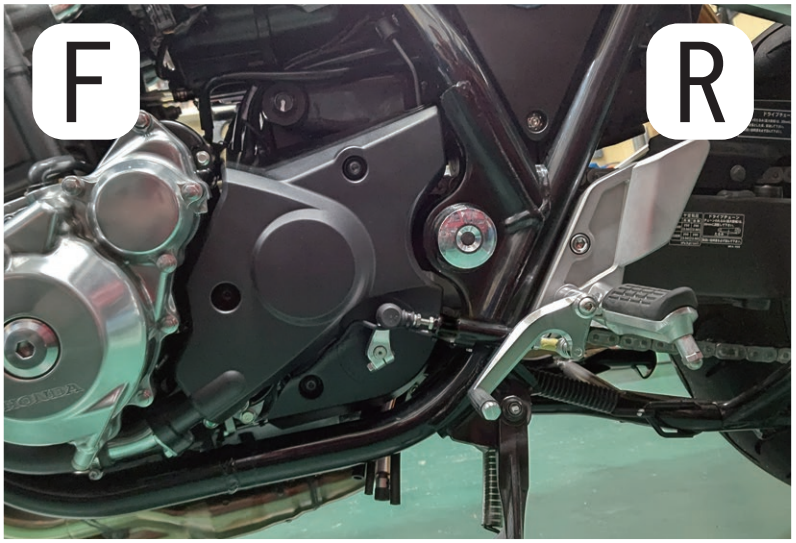

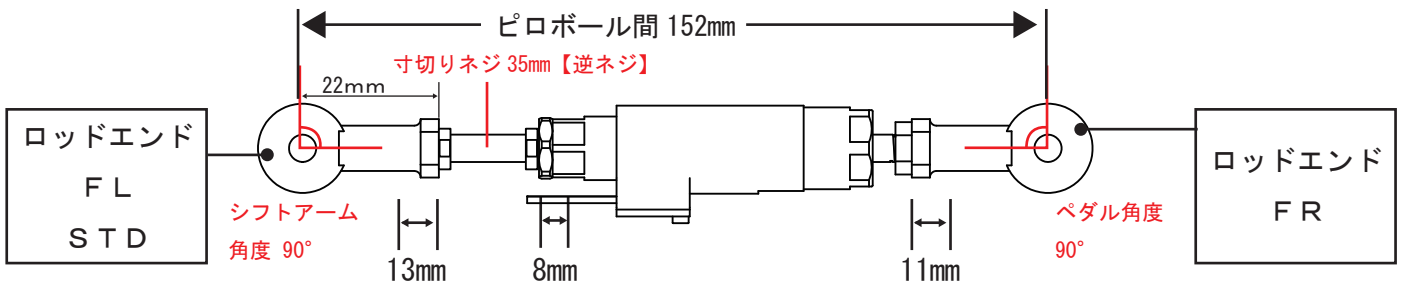

注意事項

この度は TERA MOTO www.teramoto.biz 製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

●本製品の取付にあたっては、必ず注意事項をお読みのうえ、正しく作業を行ってください。

※純正車両でフィッティングを行っております。

〈注意事項〉

※純正車両でフィッティングを行っております。
リミッターカットを取り付ける場合、リミッターによってはハーネスの保護チューブを外し、取り回しを変更する必要があります。

リミッターカットが付いている車両

EZ-SHiFTER ハーネス　カプラー接続の場合

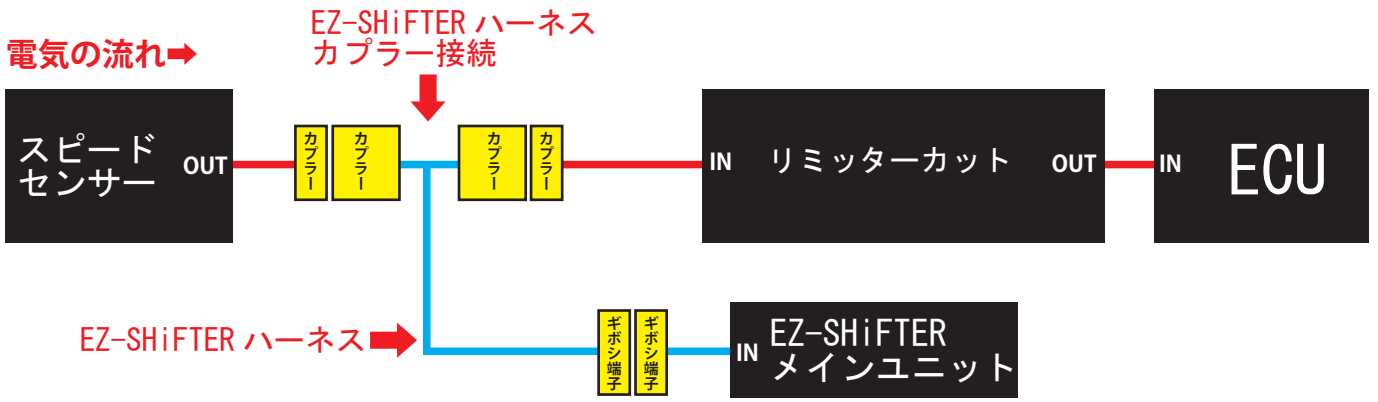

EZ-SHiFTER ハーネス　T 型コネクター接続の場合

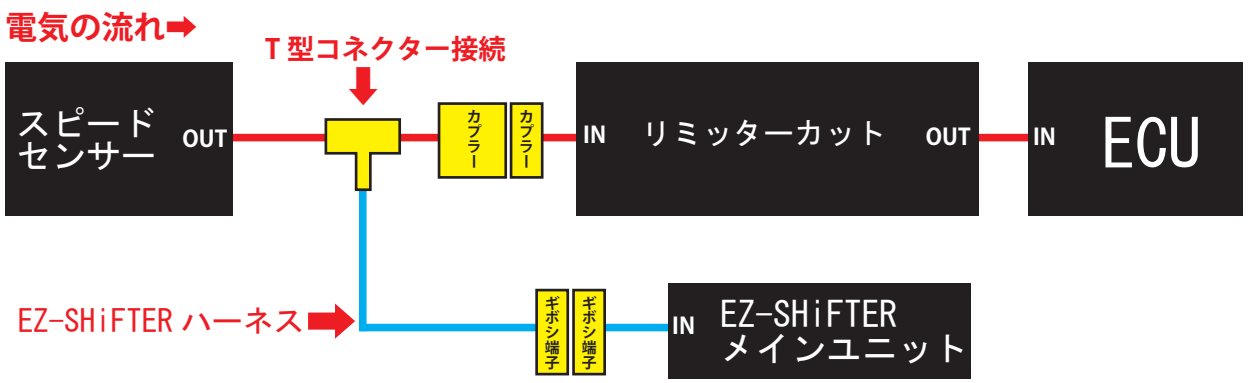

リミッターカットが付いている車両は、

スピードセンサー➡EZ-SHiFTER ハーネス➡リミッターカット➡ECU の順で接続する。

注意事項

この度は TERA MOTO www.teramoto.biz 製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

●本製品の取付にあたっては、必ず注意事項をお読みのうえ、正しく作業を行ってください。

※純正車両でフィッティングを行っております。

〈注意事項〉

インジェクションコントローラーおよび点火系チューニングパーツが付いている車両

電気の流れ➡

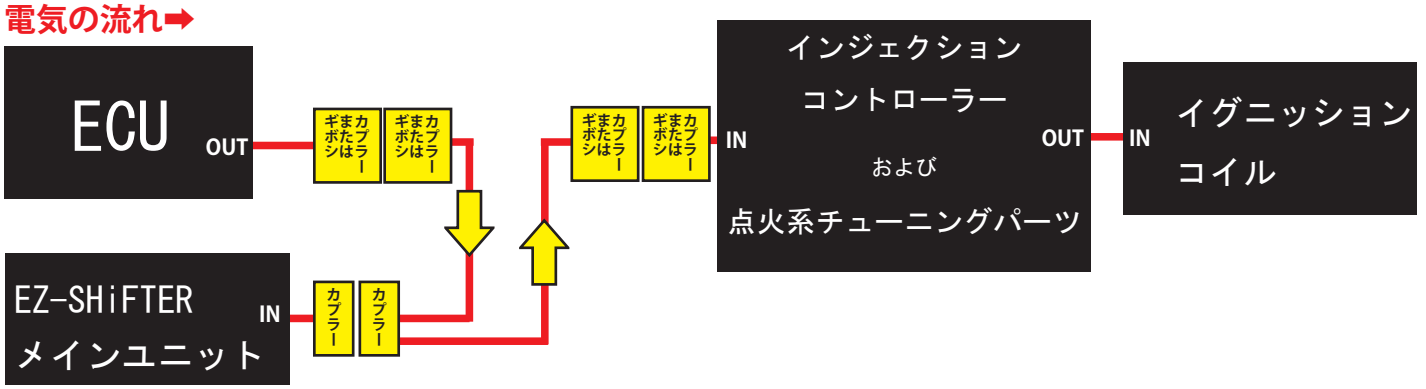

ECU➡EZ-SHiFTER ハーネス➡インジェクションコントローラー➡イグニッションコイルの順で接続する。
および
点火系チューニングパーツ

注意

※インジェクションコントローラーのメイン電源をイグニッションコイルの配線から取っている場合、
インジェクションコントローラーのメイン電源を他の配線から取り直してください。
EZ-SHiFTER が点火カットを行った時に、インジェクションコントローラーのメイン電源が落ちる為、
インジェクションコントローラー側のメイン電源を変更する必要があります。

※インジェクションコントローラーのメイン電源をイグニッションコイルの配線から取り出していない場合は
下記の電源取り出しの変更をする必要はありません。

橙色：テールランプまたはその他アクセサリー電源からメイン電源を取り出す場合

電気の流れ➡

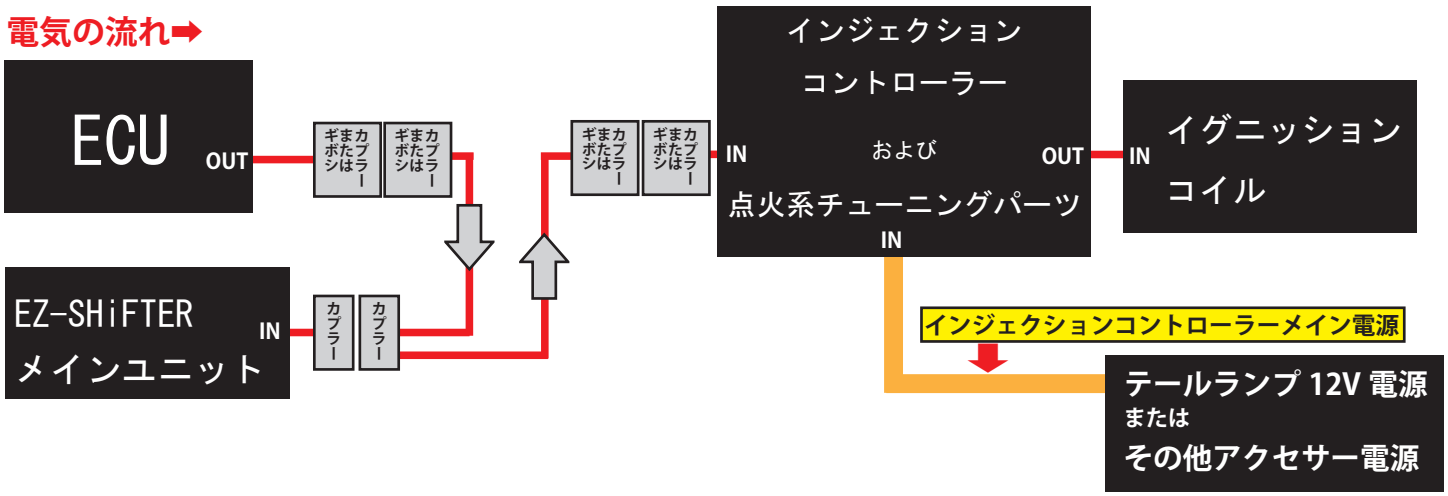

EZ-SHiFTER 取付ガイド

この度は TERA MOTO www.teramoto.biz 製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

●本製品の取付にあたっては、この取付ガイドをお読みのうえ、正しく行ってください。

【商品名】 EZ-SHiFTER【CB1300SB SC54-2000001 ~】

＜構成部品＞

※作業を行う前に、車体に異常がないかを確認してください。
※仕様変更により写真と内容が異なる場合がございます。使用に関しては問題ありませんのでご了承ください。
※弊社 HP 上で構成部品・取付ガイドを閲覧できます。 ※弊社 HP 上で通信装置のソフトウェアのダウンロードができます。

①

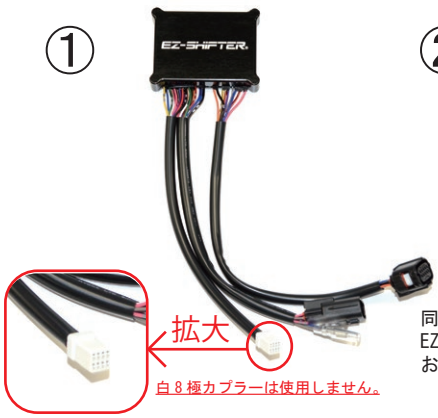

白 8 極カプラーは使用しません。

②



同梱されている
EZ-SHiFTER のステッカー小を
お客様で貼り付けてください。

①

逆ネジは側面に赤点のマークを
打っています

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

③

④

⑤

①	メインユニット	1
②	シフタースイッチ（L）	1
③	ハーネス①（イグニッションコイル）	1
④	ハーネス②（スピードセンサー）	1
⑤	ハーネス③（クラッチ）灰線	1

T 型コネクター
タイラップ（100mm と 150mm）は 1 個ずつ
予備があります。

①	寸切りネジ 35mm（左）	左➡逆ネジ（左廻し）	1
	3 種ナット M6（左）		2
②	3 種ナット M6（右）	右➡正ネジ（右廻し）	1
③	マジックテープ（両面テープ付き）オス・メス（1 セット）		1
④	コードステッカー		5
⑤	T 型コネクター		3
⑥	タイラップ 100mm		9
⑦	タイラップ 150mm		4
⑧	ロッドエンド FR		1

取付ガイドの閲覧方法

この度は TERA MOTO www.teramoto.biz 製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

●本製品の取付にあたっては、この取付ガイドをお読みのうえ、正しく行ってください。

取付ガイドの閲覧方法

EZ-SHiFTER ラインナップへ

HPのURL

https://www.teramoto.biz/

寺本自動車商会　で検索

⬇

EZ-SHiFTER 製品情報

⬇

ラインナップ　を選択

PC での閲覧方法

ラインナップのページを開いたら取り付ける車種を選択し、
同梱されている【構成部品】の右上に明記されている日付と同じ
【取付ガイド】を閲覧してください。
取付ガイドの日付が違う場合は仕様変更などがされている場合があります。

仕様変更により取り回しや取付方法が変更になる場合もありますので、
必ず、日付が同じものを選択してください。